


Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento Simon 75

REF. 75331-39

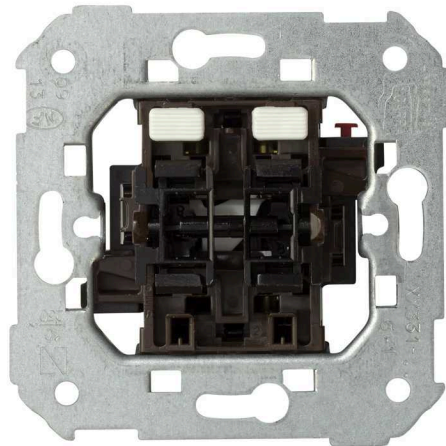

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con el grupo de 2 pulsadores para control de persianas de la colección Simon 75, obtendrá los acabados más acordes al espacio gracias a su amplia gama de combinación de colores, unidos a las funcionalidades y la innovación tecnológica característica de Simon. Compuesto por materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos, aporta seguridad a la estancia en caso de incendio, pudiendo alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C. Con sección de cable admitida de 1,5 a 2,5 mm y pelado de 11 mm, el grupo de 2 pulsadores Simon 75 es apto para instalación empotrada o en superficie, ampliando las posibilidades estéticas y funcionales del espacio concreto. Además, es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10 Amperios de intensidad con amplitud modular (10:00 AM) y puede combinarse con los mecanismos de la gama Simon 77 para una instalación rápida y cómoda. Simon 75 ha dotado a este grupo de 2 pulsadores de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 28, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

MATERIAL

Metal,Plástico

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS

5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE TRABA

Mecánico

ENLAZABLE

No

TIPO DE MECANISMO

Push

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

35

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE CABLES

5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255964	0.068	223
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.068	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053003961	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.68
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	82	0.68
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165	KGM