

## Downlight 703.22 Confort Cuadrado 2700K Spot Blanco

REF. 70322030-282



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.22 Confort Cuadrado 2700K Spot Blanco. Este producto tiene una referencia en nuestro catálogo en línea: 70322030-282. 680 lm/7.5 W.

Iluminación para interiores de calidad. Eso es lo que te proporciona Simon en todos sus productos. Aquí, en concreto, estamos hablando de un producto de la serie Downlight 703. Con un diseño discreto y versátil, permite iluminar distintas estancias en hoteles, restaurantes, oficinas, sector retail, colegios, hospitales y también en espacios públicos. Incluso puede ser muy aprovechable en viviendas, por ejemplo, para iluminar garajes o algunas zonas de paso oscuras.

Su vida útil es, como mínimo de 30.000 horas y sin que sus prestaciones se alteren absolutamente nada. Siempre en perfecto estado. Puede ser válida para iluminación de acento o general. El resto de características puedes comprobarlas aquí mismo. ¡Disfruta en Simon de la mejor iluminación LED para viviendas y toda clase de lugares!

#### APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

680 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CORTE

No

### LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### ÓPTICAS

Spot

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

### POTENCIA (W)

7.5 W

### CONTROL

On/Off


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W


### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### OPTICS ICONS




### POWER ICONS




### MAINTENANCE ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

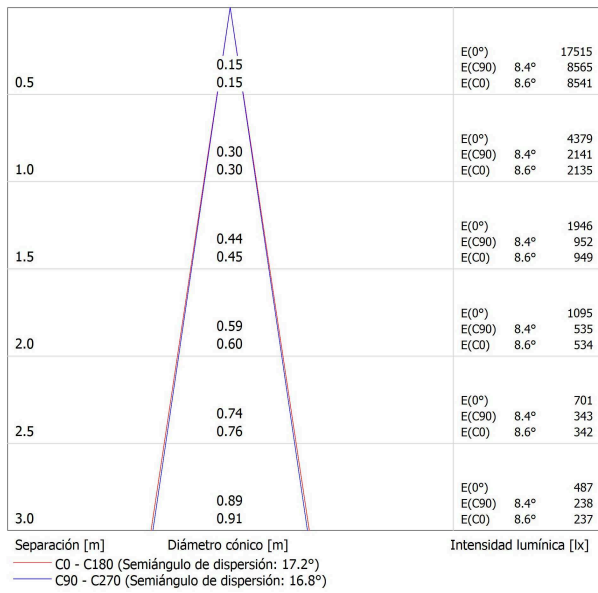

## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

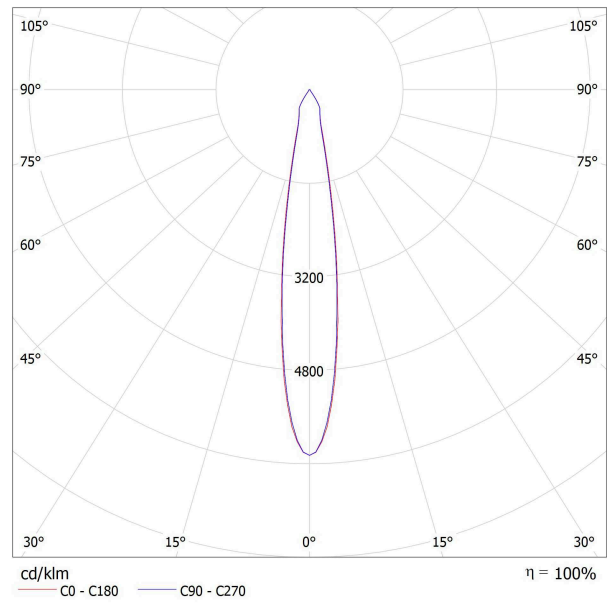


## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088555

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053088555

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

110.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.23

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

135.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.34

### LONGITUD EMBALAJE

170.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT