


Permutateur avec voyant lumineux 10AX 250V connexion rapide -étiquette Simon 82 Detail

RÉF. 75254-39

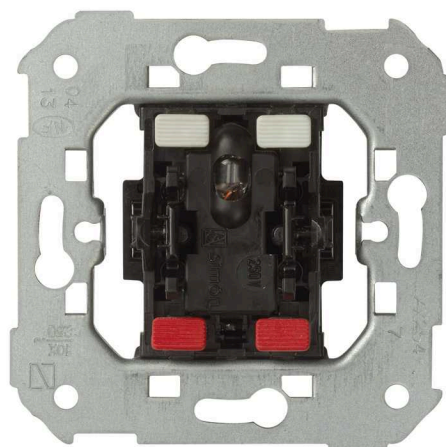

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

En cas de remplacement du voyant lumineux, à associer à la référence 31803-31

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	FONCTION INDICATEUR Oui	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 5 - 40 °C
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 a 2,5 mm	INTENSITÉ (A) 10 AX	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 40
INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA) 1 mA	CLASSIFICATION IP IP20	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 - 50 °C
NOMBRE DE CONTACTS 4	TYPE DE MÉCANISME Pivoting	VERSION Simple
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	MONOBLOC Non	TENSION (V~) 250 V~
FRÉQUENCE 50 Hz	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~	NOMBRE DE FILS 4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 15	RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré ou apparent
GRIFFE Simon 27	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide

RÉGLEMENTATION

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255940

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.064

POIDS NET DU PRODUIT

0.064

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053003671

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

83

LARGEUR EMBALLAGE

165

LONGUEUR EMBALLAGE

221

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3026595

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.765

POIDS NET EMBALLAGE

0.64

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

