


Grupo de 2 interruptores 10 AX 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes Simon 28

REF. 26398-39

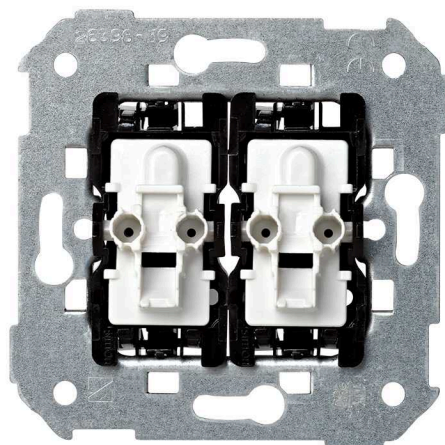

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 28

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 AX

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Duplo

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
15

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.06	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3026595.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053015407	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
3026595.00	10	0.62
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	83.00	0.62
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.06	165.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	221.00	