


**Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con función luminosa y sistema de emb. por faston/soldadura con placa blanco
Simon K45**

REF. KL04/9

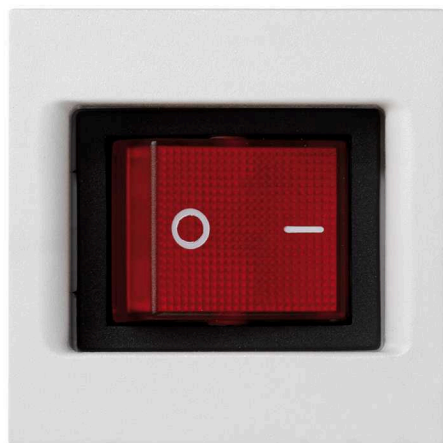

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor bipolar con función luminosa y sistema de embornamiento por faston/soldadura con placa, en color blanco y de la serie Simon K45. Tiene una intensidad de 16AX y un voltaje de 250V, además de presentar un funcionamiento de tipo basculante. Este interruptor se puede colocar tanto en superficie como de forma empotrada, en lugares con una temperatura que esté situada entre los 5 a los 40°C, aproximadamente, aunque puede llegar a soportar, perfectamente, temperaturas extremas de -25 a 50°C. Además, incluye la placa embellecedora y también grabado I/O y admite una sección de cable de hasta 1,5 mm, con un pelado de 11 mm. Cumple con las normativas EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012 y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, que es un material muy sencillo de limpiar puesto que solo necesitarás utilizar un paño suave y seco, sin tener que recurrir nunca a paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con placa, cableado negro y azul, faston e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

La referencia incluye la placa embellecedora

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
Hasta 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.5 W/h

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Faston - Soldadura

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 61058-1-1:2016 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
1472064.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8426436034525

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1472064.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

PESO BRUTO EMBALAJE
0.37

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

ALTURA EMBALAJE
88.00

PESO NETO EMBALAJE
0.37

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.04

ANCHO EMBALAJE
123.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

LONGITUD EMBALAJE
136.00