


Tecla com visor para comutador com piloto de estado de 1 elemento alumínio Simon K45

REF. K112/8

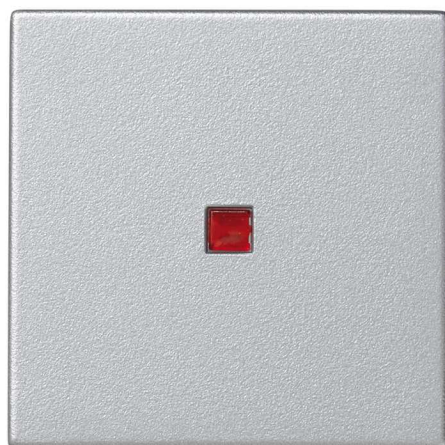

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A tecla com visor para comutador com piloto, da série com Simon K45, utiliza-se para conhecer o estado do carga sobre a que se atua, através do piloto, esteja ligada ou não. Com a referência K112/8. Vem com um acabamento em alumínio, em sua versão individual. A instalação pode-se executar em superfície ou bem em qualquer caixa de encastrar universal. Fabricado em termoplástico sem halogéneos, garante a não propagação de chamas em caso de incêndio. Bem como a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. As suas dimensões são 45x45, com uma profundidade de 10mm.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Utilizado para saber se, através do piloto de estado, a carga sobre a qual se atua está ligada ou não

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versões de quarto e meio módulo

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.011	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 544320
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8426436047075	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 544320	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.055
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 72	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.055
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.011	LARGURA DA EMBALAGEM 72	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105	