


Thermostat Simon iO cuivre Simon 270

RÉF. 21000811-091

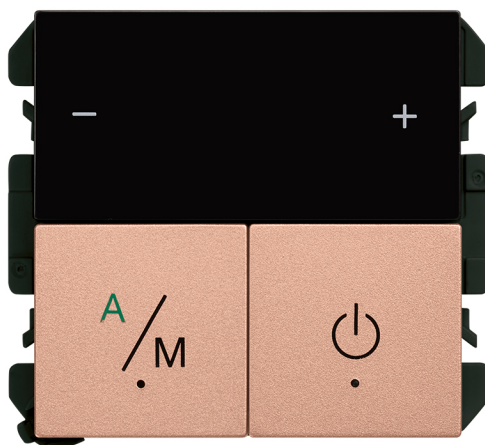

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Thermostat Simon iO de la série Simon 270, avec contact normalement ouvert et mode de fonctionnement froid ou chaud. Il permet une programmation hebdomadaire, le contrôle à distance et l'intégration avec les assistants vocaux. Section de câble admise de 1,5 à 2,5 mm, avec 10 mm de dénudage et raccordement à vis. Fabriqué en thermoplastique, il mesure 45 x 45 mm. Il communique en Wi-Fi pour le contrôle à distance et l'intégration dans l'écosystème Simon iO. Intensité de 10 A à 127/230 V~, avec une fréquence de 50 à 60 Hz. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, en position verticale ou horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement et de stockage : 0 à 40 °C. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Cuivre

SYMBOLE

, "+/-", A/M

CLASSE ETIM

EC003263

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Oui

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

COMPATIBLE 12V AC/DC

Non

INTENSITÉ (A)

10 A

ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

COMPATIBLE 230V AC/DC

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

1035

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50665:2017 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN 60730-2-9:2019 | EN 60730-2-9:2019 A1:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | ETSI EN 301489-1 V2.2.3 | ETSI EN 301489-17 V3.2.4

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053297094

POIDS NET DU PRODUIT

0.12

LONGUEUR EMBALLAGE

55.30

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053297094

VOLUME EMBALLAGE

258925.66

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.18

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.12

LARGEUR EMBALLAGE


57.10

POIDS NET EMBALLAGE

0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

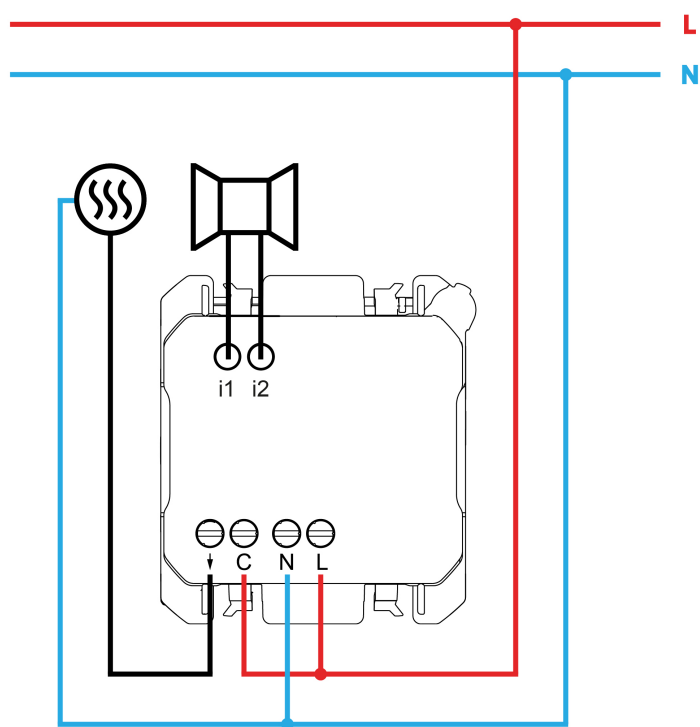

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet