

Interrupteur va-et-vient électronique iO à touche étroite bronze Simon 270

RÉF. 21001201-097



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Un espace est aussi vivant que les personnes qui y résident. Rendez votre maison connectée et créez vos ambiances lumineuses préférées pour chaque moment de la journée avec les interrupteurs connectés Simon 270 iO. Avec l'interrupteur 270 iO, contrôlez à distance l'éclairage de votre maison et choisissez si vous souhaitez une signalisation lumineuse grâce au témoin lumineux. Gagnez en confort et réalisez des économies simplement en connectant l'interrupteur au Wi-Fi de votre domicile. En ajoutant un fil neutre à la sortie de câbles de l'interrupteur conventionnel, vous pouvez passer à l'interrupteur 270 iO et profiter des avantages d'une maison intelligente. Une simple modification de votre installation, sans câblage de bus ni tableau domotique. Vous pouvez aussi installer jusqu'à 20 dispositifs sans HUB et les connecter à vos assistants vocaux comme Hey Google ou Amazon Alexa pour gérer l'éclairage par commande vocale. Étendez les fonctionnalités avec le HUB pour enrichir votre expérience avec capteurs et programmations horaires. Visitez la Casa de la Luz de Simon à Madrid ou Barcelone et laissez-vous inspirer par toutes les possibilités. Commencez dès aujourd'hui à créer votre maison intelligente. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

TYPE DE BASCULE

Étroit

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres esthétique Mínima
Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Nécessite un câblage avec neutre. Charge compatible avec technologie LED jusqu'à 500W 230VAC 50Hz. Pour compléter l'installation du produit, un support multiple et un cadre de la série 270 sont nécessaires. Disponibles en plusieurs finitions. Il est recommandé de choisir un cadre de la même couleur que l'intérieur sélectionné pour créer un ensemble monochrome.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

10 AX

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE D'INTERRUPTEURS

1

ALIMENTATION (V~)

230 V~

TYPE DE COUVERCLE

Étroit

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

3033

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir

TENSION (V~)

127/230 V~

FONCTION INDICATEUR

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053277638	0.07	55.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053277638	242000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	80.00	0.07
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.07	55.00	0.07
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM

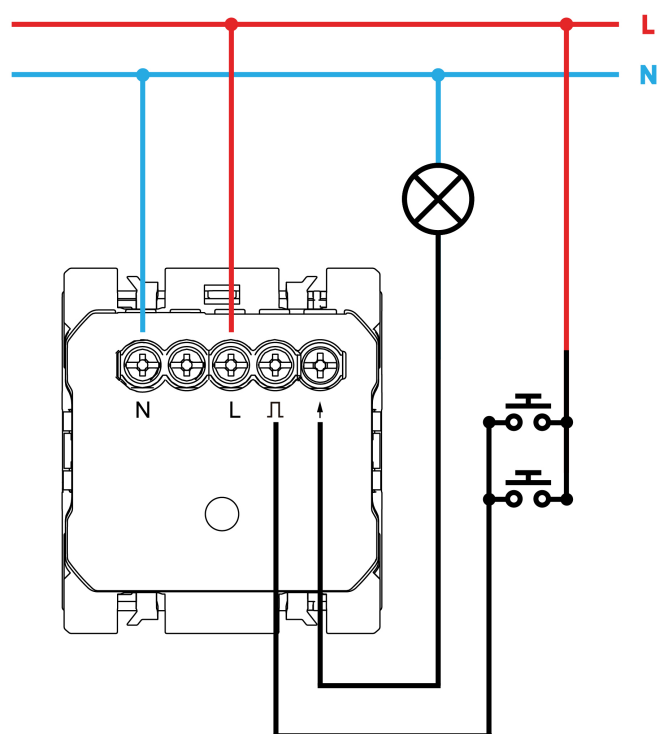

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet