


Grupo de 2 cruzamientos 10AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 7502251-039

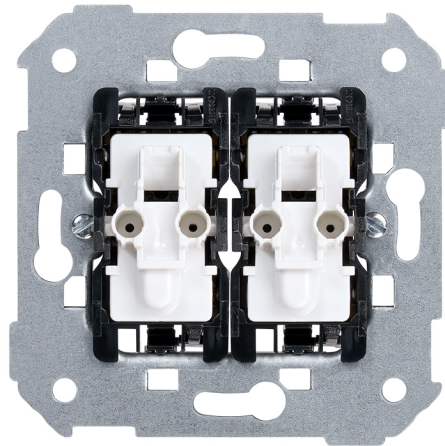

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El grupo de 2 cruzamientos 10 AX 250 V~ Serie Simon 360 es un mecanismo doble diseñado para el control de iluminación desde tres o más puntos, adecuado para pasillos, escaleras, hoteles, oficinas y espacios de tránsito frecuente. Permite ampliar instalaciones con conmutadores y cruzamientos garantizando un accionamiento seguro y fiable. Este cruzamiento doble 10AX 250V incorpora sistema de embornamiento rápido, lo que facilita una instalación ágil y reduce tiempos de montaje en obra nueva o reforma. Admite conductores de 1,5 a 2,5 mm² y está preparado para instalación empotrada o en superficie en caja universal. Fabricado conforme a la norma EN 60669-1 y a las directivas europeas LVD y RoHS, ofrece estabilidad eléctrica, resistencia mecánica y comportamiento térmico adecuado dentro de un rango de funcionamiento de 5 a 40 °C. Dispone de grado de protección IP20 para uso en interiores. Compatible estética y mecánicamente con la Serie Simon 360 y gamas asociadas, permite la sustitución del acabado de la tecla para adaptarse a distintos entornos decorativos. Es una solución adecuada para instalaciones que requieren cruzamiento doble 10AX con conexión rápida y alta compatibilidad en sistemas de control de iluminación.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

MATERIAL

Metal,Plástico

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 6 acabados adicionales disponibles.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS

8

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FRECUENCIA

50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

35

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE CABLES

8

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053091449	3017190.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	10	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	82.00	0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.08	165.00	0.78
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.08	223.00	KGM

