


Simon NEON Point de recharge en colonne avec 2 câbles spiralés de 4 m T2 7,4 kW monophasé - Max. 14,8 kW + Modem 4G

RÉF. 0621233-100

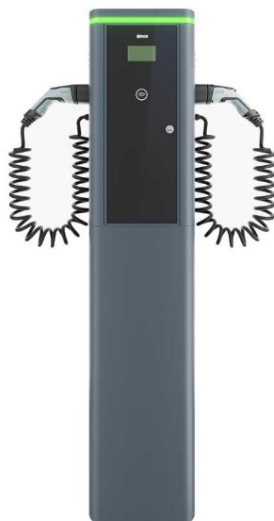

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série NEON STREET, montage type colonne. Double câble de 4 m type spiralé avec connecteur type 2. Support de prise pour le câble de charge. Puissance par prise de 7,4 kW, puissance maximale de 14,8 kW (Monophasé 230 V, 50 Hz) avec équilibrage smart entre prises. Mode 3 de charge selon EN 61851-1. Puissance de charge de la station de recharge configurable via logiciel. Système de gestion maître-esclave dynamique entre points de recharge avec possibilité de gestion de puissance. Compatible avec SIMON Electron Manager et avec l'accessoire SPL. Couronne de LEDS 360° avec indication de l'état par code couleur. Lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. 10 cartes incluses pour l'utilisation du point de recharge. Compteur par prise avec certification MID. Communications RS-485/Ethernet. Protocole OCPP 1.5, 1.6 JSON et Modbus TCP. Inclut un modem de communication 4G avec antenne. Enveloppe en acier inoxydable IK10 et IP54 adaptée à une installation intérieure ou extérieure, dimensions 1390 x 340 x 180 mm et protection antivandale avec double sécurité clé type bumping. Façade en polycarbonate avec traitement anti-rayures. Système de sécurité interne de déconnexion de l'électronique en cas d'ouverture de porte. Protection électrique incluse par prise : dispositif différentiel (RCD) Classe A de sensibilité 30 mA et disjoncteur (MCB) Courbe C. Finition standard peinte en poudre époxy polyester longue durée HYDECO.

FINITION

Peinture en poudre

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Conseils
municipaux, Hôtel, Parking, Retail, Voie
publique

CLASSE ETIM

EC002883

APPLICATION

Conseils
municipaux, Hôtel, Parking, Retail, Voie
publique

INFORMATION TECHNIQUE

MODEM DE COMMUNICATION 4G

Inclus

FRÉQUENCE

50 Hz

TYPE DE LIGNE

Monophasé

TYPE DE CONNECTEUR

2x câble spiral 4 m T2 7,4 kW

CLASSIFICATION IK

10

INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3

Oui

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Oui

INTENSITÉ (A)

32 A

NOMBRE DE SORTIES

2

CLASSIFICATION IP

IP54

TOLÉRANCE (%)

10

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053288924	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 41.00	LONGUEUR EMBALLAGE 1420.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 210.00	POIDS NET DU PRODUIT 41.00	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 545.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 162519000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 1420.00	EAN EMBALLAGE 8421053288924	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 170258000.00	HAUTEUR EMBALLAGE 210.00	POIDS NET EMBALLAGE 41.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 545.00	