

Termostato para suelo radiante eléctrico Simon iO con sonda incluída blanco brillante Simon 100

REF. 10000811-130



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

MATERIAL

Varios

CLASE ETIM

EC003263

INFORMACIÓN TÉCNICA


SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	10 A	5 - 40 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	PROTOCOLO IO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Z-wave	-25 - 50 °C
FORMATO	MANTENIMIENTO	VERSIÓN
FUNCIÓN INDICADORA	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	Individual
No	MONOBLOQUE	TENSIÓN (V~)
	Sí	127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Universal	Vertical	A tornillo
	TIPO DE INSTALACIÓN	
	Apto para empotrar	

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053217467	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.33	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053217467	VOLUMEN EMBALAJE 1000125
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.329	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.33	ALTURA EMBALAJE 75	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 127	ANCHO EMBALAJE 105
	PESO NETO EMBALAJE 0.33	



Instalación centralizada para caldera/bomba de calor
Centralized installation for boiler/heat pump

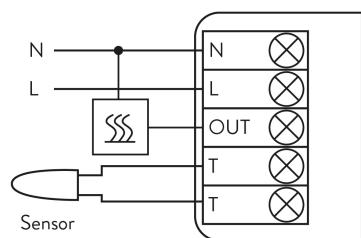

Instalación suelo radiante eléctrico
Installation with electric floor

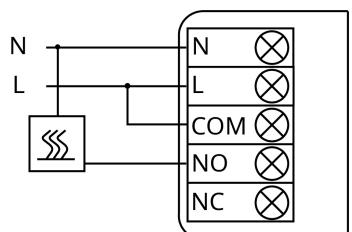

Instalación zonificada a 230V con contacto Normalmente Abierto
230V installation with Normally Open contact

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet