

Botão de pressão neutro 10 A 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. 27659-65



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

É um botão de pressão neutro 10 A 250V~ com sistema ligação rápida de bornes, de cor branco, com funcionamento basculante, Simon 27 Play. Traz a possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido por outros 7 acabamentos adicionais disponíveis. É adequado para 2 módulos e para a sua instalação bastará com fazer pressão ou colocar sobre a superfície. A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 11 mm de cabo descarnado. O material é a base componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termoestável, podendo oscilar entre os 5 e 40°, e chegando a suportar até um máximo entre -25 e 50° C, este artigo cumpre perfeitamente com a norma EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012. As dimensões são de 45x45 mm. Para manter limpa a peça pode utilizar um pano suave e seco, baixo nenhum conceito dever-se-á verter panos ou detergentes abrasivos com altos conteúdos de cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 7 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252628

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

45.30

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

36.70

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.90

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053044711

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

48.50

LARGURA DA EMBALAGEM

85.70

COMPRIMENTO EMBALAGEM

224.50

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.93

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.25

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.30

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


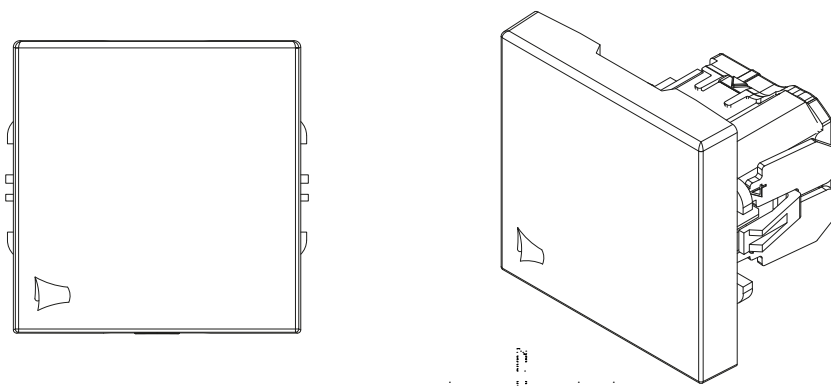


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

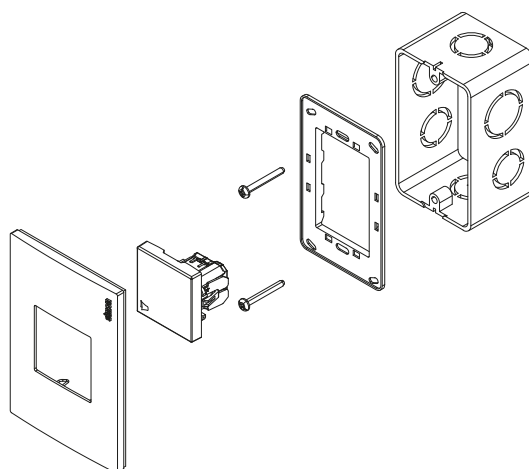