


**Tampa lateral com acesso direto 2 conetores de 3 polos
para perfis alumínio Ofiblock Compact cinza claro Simon
K45**

REF. ACFC04/24

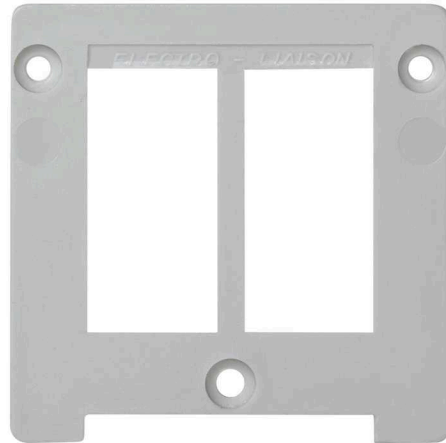

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tampa lateral com acesso direto a 2 conetores de 3 polos para perfis em alumínio Ofiblock Compact em cor cinza claro da série Simon K45. As suas dimensões são de 54 x 54 x 3 mm e é fabricado em termoplástico autoextinguível sem halogéneos que garante uma baixa toxicidade em caso de emissão de fumos e a não propagação de chamas em caso de incêndio. Segue a norma UNE-EN 60.670-23 e pode-se instalar em lugares com uma temperatura entre - 5 a 60°C e para limpá-la, apenas tens que utilizar um pano seco e suave e nunca usar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro. O principal elemento da série Simon K45 é seu Teleblock, o qual apresenta uma elevação automática que facilita e resolve as necessidades de conexão eventual, se adaptando a qualquer tipo de móveis e fechado após a conexão se integra perfeitamente nos móveis, ocultando as conexões; realizando, nesta posição, a função de um estético passa-cabos.

ACABAMENTO

Cinza claro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Ofiblocks Compact e Linha Simon K48

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa lateral com acesso direto de 2 conetores de ligação rápida de 3 polos.

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

7035

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis na tampa lateral..
Entrada para conectores de ligação rápida de 3 polos.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436039155

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

70.00

LARGURA DA EMBALAGEM

93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.14

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM