

Luminária estanque 840 IP65 CW 1200 mm

REF. 84030038-885



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária estanque da série 840 com uma temperatura de cor de 5000 K, ótica de tipo geral e uma intensidade lumínica de 4100lm/40W. Este tipo de luminária oferece uma vida útil de umas 30.000 horas, aproximadamente, funcionando a 25°C, ainda que pode funcionar, perfeitamente, em divisões com uma temperatura máxima de uns 35°C, aproximadamente. Apresenta um acabamento em cor preto, instala-se em superfície e tem dimensões de 1200x75x78mm, bem como um peso de 1,2 kg, mais ou menos. A luminária estanque da série 840 oferece uma grande flexibilidade em sua instalação, bem como uma capacidade de interconexão de até 16 Amperes. A gama de luminária estanque da série 840 é perfeita para iluminação de parques de estacionamento, indústrias, passos subterrâneos, zonas de armazenamento e locais húmidos, entre outros. Este tipo de luminária conta com tecnologia LED que permite um ligado instantâneo e que evita, assim mesmo, o cintilação da fonte luminosa.

MATERIAL DO DIFUSOR

Polycarbonato

APLICAÇÃO

Iluminação de parques de estacionamento, Iluminação de indústria

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

MATERIAL DA LENTE

Polycarbonato

CLASSE ETIM

EC002892

OBSERVAÇÕES

Flexibilidade de instalação, capacidade de interligação até 16 Amperes.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

COS Φ

0.97

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

102 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IK

08

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

4100 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP65

DIRECIONAL

Não

LÚMENS/W

4100 lm/40W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C temperatura máxima

DRIVER INCLUÍDO

Sim

ÓTICAS

Geral

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

40 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

CW

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS


CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.48 2.69	E(0°) 4051 E(C90) 355 E(C0) 86
1.0	2.97 5.38	E(0°) 1013 E(C90) 89 E(C0) 21
1.5	4.45 8.07	E(0°) 450 E(C90) 39 E(C0) 10
2.0	5.93 10.76	E(0°) 253 E(C90) 22 E(C0) 5
2.5	7.41 13.44	E(0°) 162 E(C90) 14 E(C0) 3
3.0	8.90 16.13	E(0°) 113 E(C90) 10 E(C0) 2

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 139.2°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 112.0°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

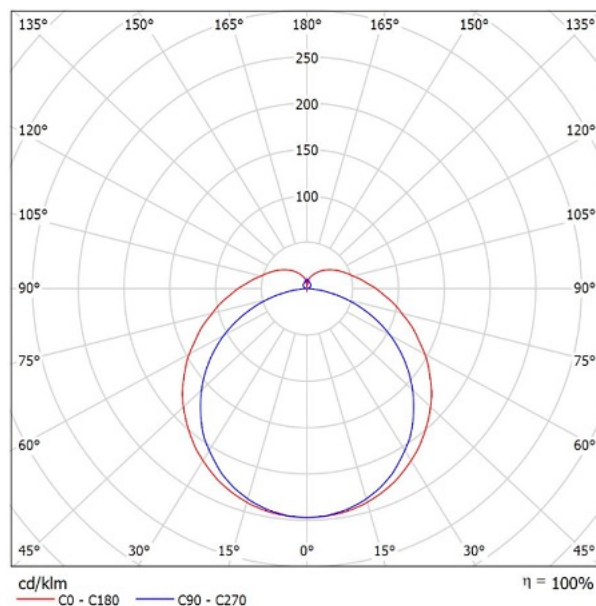

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Suspensão

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053146507	1.22	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9677250.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053146507	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	1265.00	1.22
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.52	85.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	90.00	