

Thermostat iO noir brillant Simon 100

RÉF. 10000810-138



INFORMATION DE BASE

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC003263

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
5 A

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Tactile

MONOBLOC
Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 75 °C

VERSION
Unique

TENSION (V~)
127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
universel


SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour montage encastré


TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

INFORMATION LOGISTIQUE


CODE EAN UNITAIRE 8421053201770	POIDS NET DU PRODUIT 0.29	LONGUEUR EMBALLAGE 127.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053201770	VOLUME EMBALLAGE 1000125.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 75.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.29
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.29	LARGEUR EMBALLAGE 105.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.29
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM



Instalación centralizada para caldera/bomba de calor
Centralized installation for boiler/heat pump

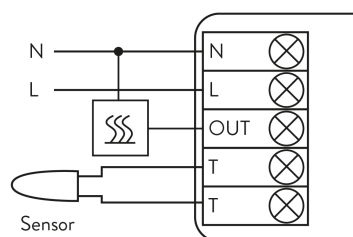

Instalación suelo radiante eléctrico
Installation with electric floor



Instalación zonificada a 230V con contacto Normalmente Abierto
230V installation with Normally Open contact

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet