


**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo 1 elemento
para 2 RJ45 compatibilidad otros fabricantes negro Simon
K45**

REF. KB076/14

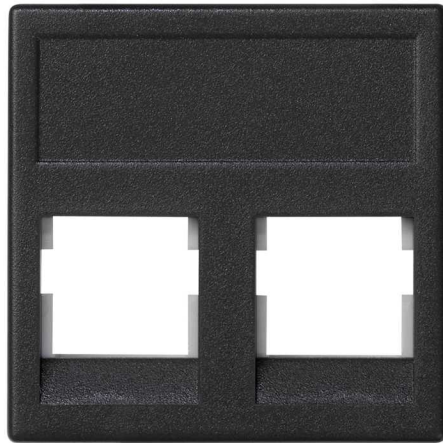

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Elemento de placa KB076/14 para conectores y conexiones de voz y datos, perteneciente a la gama profesional de componentes Simon K45, compatible con diferentes elementos de la gama Simon K45. Placa de voz y datos plana, sin guardapolvo de un elemento para 2 RJ45 con clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Versión individual de módulo medio con color y acabados en negro, para orientación de la placa se recomienda utilizar el posicionador a 90° (ref. K66). Mantiene todas las garantías de seguridad al integrar componentes de carácter termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Sus medidas son 45x45mm con una medida de profundidad de 8mm, otorgando una gran versatilidad para distintos entornos de trabajo profesionales.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8
Keystone, AMP netconnect®
Serie SL110 y SL Tool less,
BeldenCDT® Serie Giga Flex
Keystone, Ersys®, General
Cable®, Molex®, Nexans® Serie
essential Keystone,Ortronics®
Serie Clarity TechChoice
Keystone, Panduit® Serie
Netkey, R&M® Serie Advance
Cat6A (R509508, R509509), Rit®,
Simon® Serie MAX Keystone,
Systimax® y fabricantes de RJ45
con clipaje basado en formato
Keystone I y II.

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y
datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y
datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436065765	VOLUMEN EMBALAJE 0.91
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO BRUTO EMBALAJE 4.62
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	PESO NETO EMBALAJE 0.22
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 140.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM