


Combinaison de connecteurs à connexion rapide avec 3 pôles mâle graphite et rouge avec plaque pour 1 élément, couleur : graphite Simon K45

RÉF. KB18A/14

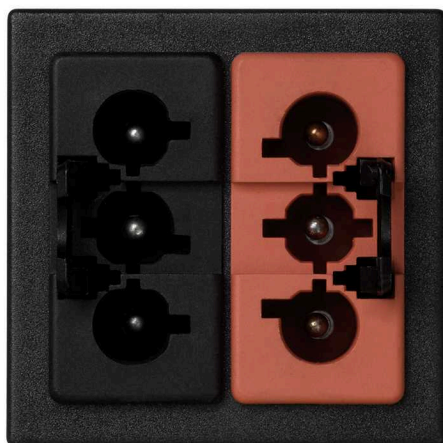

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Combination of fast-connection connectors 3-pole male in graphite and red, with plate, 1 element, graphite in colour and belonging to the series Simon K45. This combination, it is suitable to be flush mounted and for surface-mounted and is compatible with the system GST18i of Wieland ®. The article includes a trim plate to secure the connector directly to any enclosure from the Simon K45 range or the Simon 500 Cima range via adaptor (ref. 50012088-038). Its dimensions are 45 x 45 mm and supports a wire cross section of 1.5 to 2.5 mm with a stripped 9 mm and it is manufactured with metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation., guaranteeing no flame propagation (in case of fire and low toxicity (in the event of smoke generation)). Complies with the regulation European IEC 61535 / EN 61535 and supports extreme temperatures of over 70. To clean it, just have to wipe it with a soft and dry cloth, without resorting never or cloths or abrasive cleaners with chlorine.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur de connexion rapide tripolaire mâle et plaque de finition

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-038)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

TYPE DE CONNECTEUR

Encastré

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+70° C

FORMAT

Compatible avec le système Gesis GST18i Wieland®

TYPE D'ENTRÉE

Mâle (x 2)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20 (desconectado) / IP40 (conectado)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 40° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

TENSION NOMINALE (V~)

4 kV

RETRAIT DU CORDON DE BRASSAGE

Avec outil seulement

NOMBRE DE PÔLES

3

MARQUAGE DE LA TYPOLOGIE DES PÔLES

Phase, Neutre et terre

RAL

7021

FIXATION SERRE-CÂBLE

Oui, via un onglet reliant le connecteur mâle au connecteur femelle, afin d'éviter toute déconnexion accidentelle du cordon de raccordement des deux connecteurs.

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

9

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

NOMBRE DE BORNES

3 entrées/sorties pour connecteurs

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.04	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436054998	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.23
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.04	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.23
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM