


## Interruptor tarjeta 1 microrup con chasis 5(2 ind.) A 127/230V~ grafito Simon 26

REF. 2600307-038

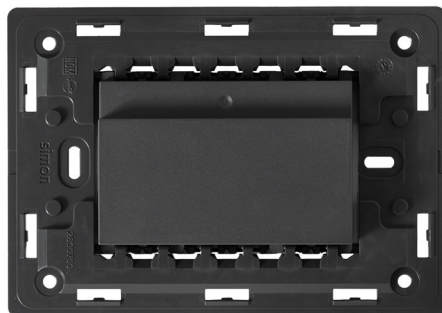

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La serie 26 de Simon incluye en su extenso catálogo este interruptor a tarjeta de un microrrup. Utilizado generalmente en hoteles, este sencillo y elegante dispositivo puede interrumpir toda la alimentación eléctrica de una habitación simplemente retirando la tarjeta de uso común. Este dispositivo mantiene la electricidad mientras la tarjeta está insertada y una vez que es retirada, da un plazo de 30 segundos al usuario para poder retirarse antes de que toda la corriente eléctrica sea cortada. De este modo permite un gran ahorro de energía y se convierte en un sistema muy práctico.

Está fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón. Los estándares de calidad siempre son los más altos, como ya sabemos que acostumbra la marca Simon. Estos productos pueden aguantar hasta 50°C y están diseñados para 127/230V.

Viene con un chasis muy fácil de montar, permitiendo una colocación vertical u horizontal y utiliza un tipo de embornamiento a tornillo.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC001590

### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

### INTENSIDAD (A)

5(2 ind.) A

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

### ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

127/230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Faston

## NORMATIVA

### REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

31.50

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

85.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

120.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.32

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

79.43

PESO NETO DEL PRODUCTO

79.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506207322288

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

60.00

ANCHO EMBALAJE

87.00

LONGITUD EMBALAJE

126.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.66

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.08


PESO NETO EMBALAJE

79.43


UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO

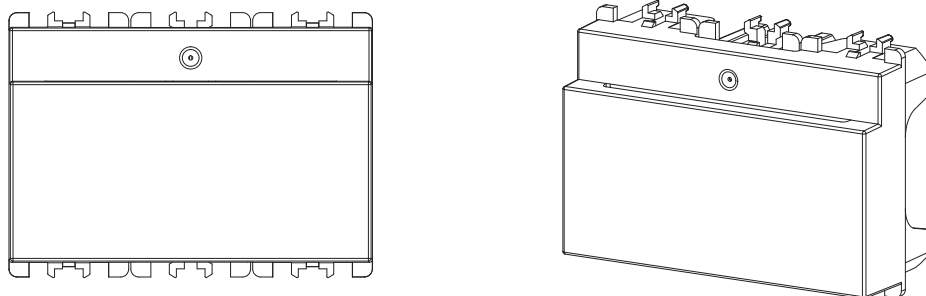


## DIAGRAMA DE MONTAJE

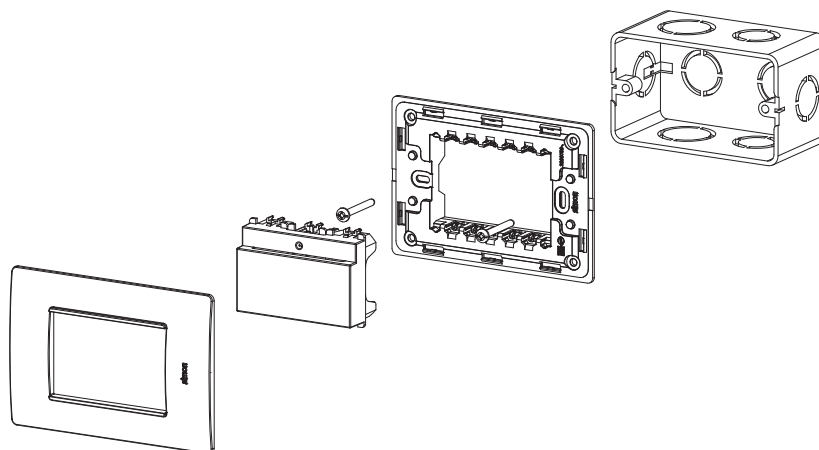


\*Placa NO incluido


## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

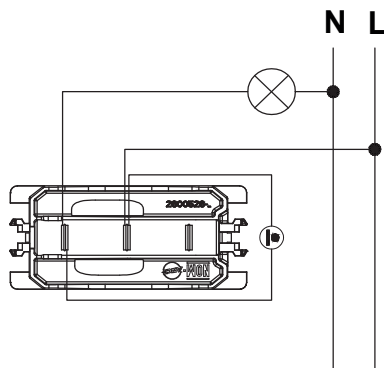

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO

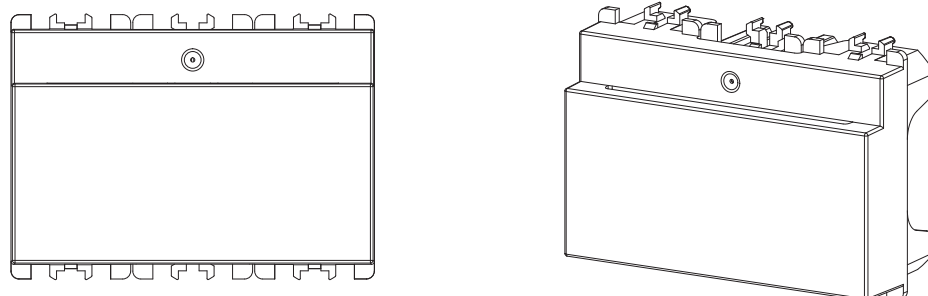

## DIAGRAMA DE MONTAJE

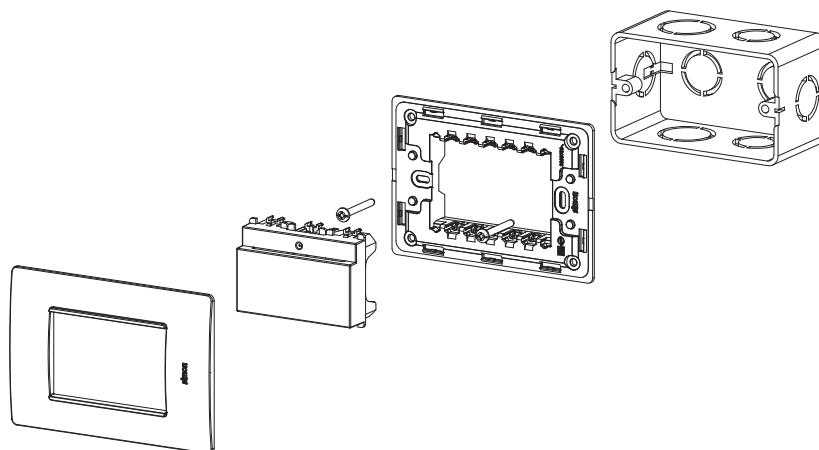

\*Placa NO incluido

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

