Luminária parede SLIM mini 2700 K Ótica Simétrica Preto

REF. **90012110-288**

INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO
Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidad

DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)
69x860x175 mm

APLICAÇÃO
Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

RAL
9005

TEMPERATURA DE COR (K)
2700 K

CONTROLE
On/Off

CRI
80.00

DIRECIONAL
Sim

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
II

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A+

L70 (ºC)
100000h a 25ºC

L90 (ºC)
30000h a 25ºC

TIPO DE COR
WW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
hasta 78 lm/W

LÚMENS (LM)
1300 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS
1

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓTICAS
Simétrica

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Classe II

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)
> 0,9

POTÊNCIA (W)
16 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

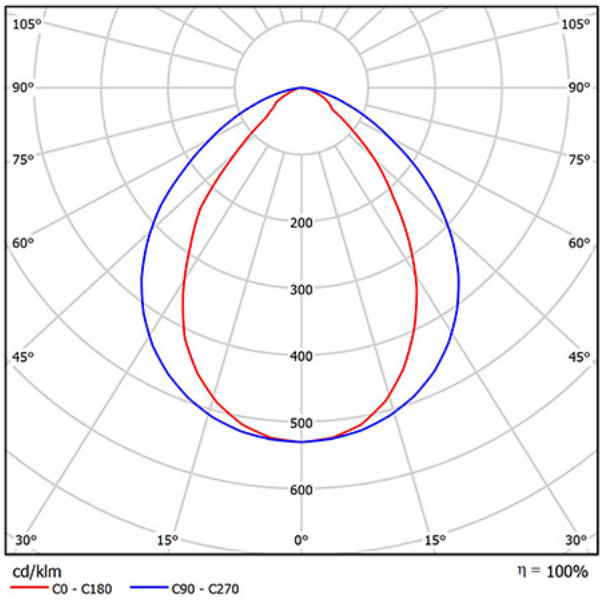

simon

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Suspensa, sobre mesa, pé

TIPO DE INSTALAÇÃO
Parede

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Sim

MARCAÇÃO ECORRAE
Sim

GARANTIA
5 anos

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547039760

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.56

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547039760

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
69.00

LARGURA DA EMBALAGEM
175.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
860.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
10535000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.88

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM