
Socle d'entrée 1 face pour goulotte de sol 85x18 mm pour fixation de mini poteau en plastique à 2 faces blanche Simon 500 Cima

RÉF. **52554204-030**

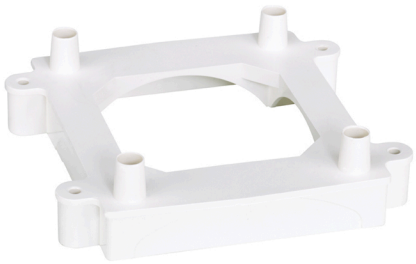

INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

MATÉRIAU
Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Plinthe d'entrée de goulotte de sol

CLASSE ETIM
EC002454

REMARQUES
Intègre la mini poteau dans les goulottes de sol de 85x18 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP
IP4X

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

RAL
9003

VERSION
2 faces

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
Par encliquetage direct dans la canalisation de sol 1 face de 85x18 mm (pose sans outil)

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053101988

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.14

POIDS NET DU PRODUIT
0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053101988

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
65.00

LARGEUR EMBALLAGE
155.00

LONGUEUR EMBALLAGE
210.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
2.12

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

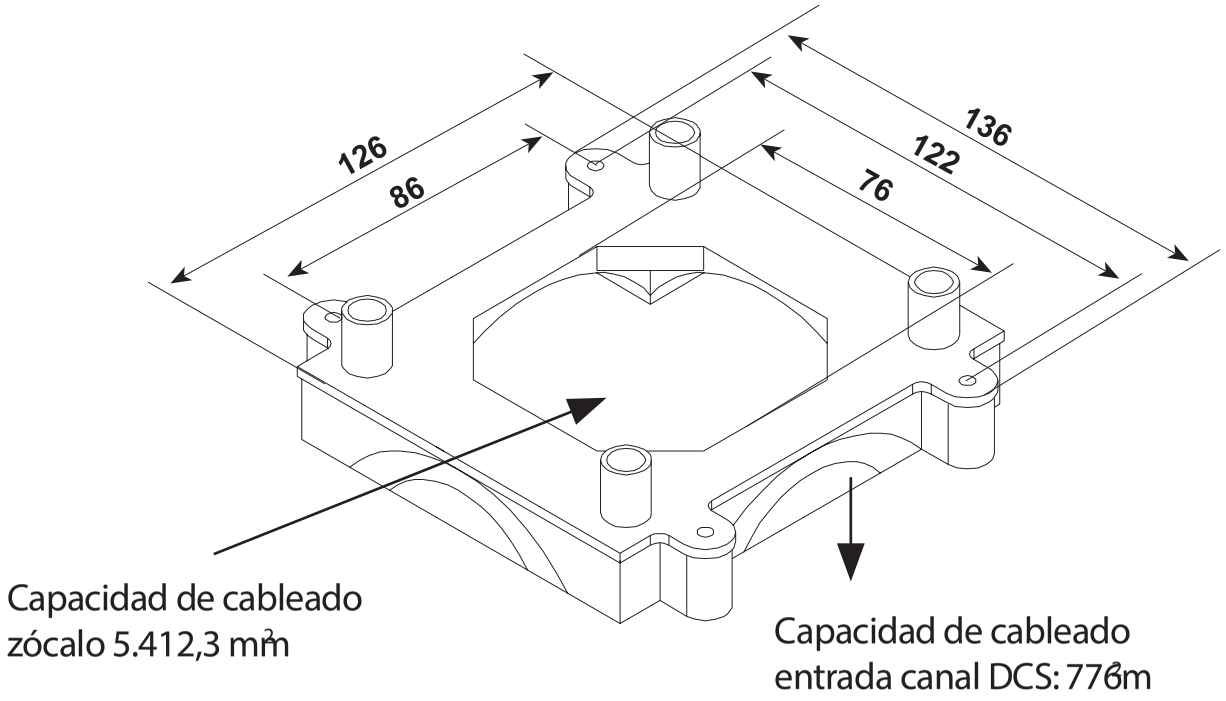

Zócalo con pretroquel preparado para canal de suelo DCS 85x18mm