

Projecteur industriel Simon 880.31 3000K SYM

RÉF. 88031038-173



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

On/Off

TYPE DE COULEUR

WW

CLASSIFICATION IK

08

DIRECTIONNEL

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

116 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP65

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

5800 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

LUMENS/W

5800lm/ 50W

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L90 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Symétrique

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K


ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°


PUISSANCE (W)

50 W

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

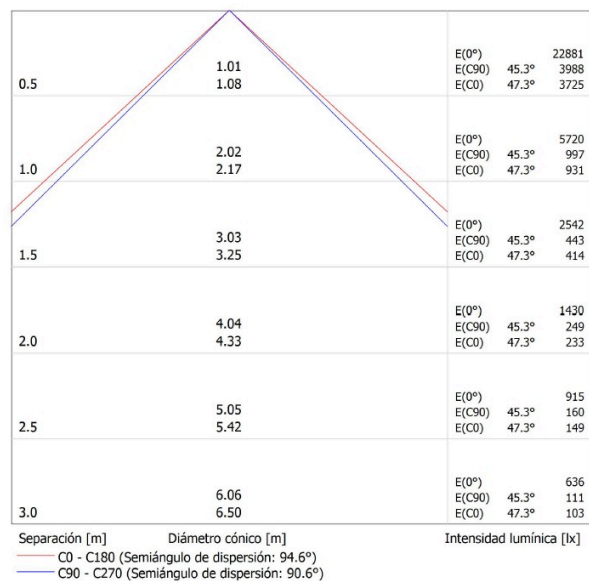

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

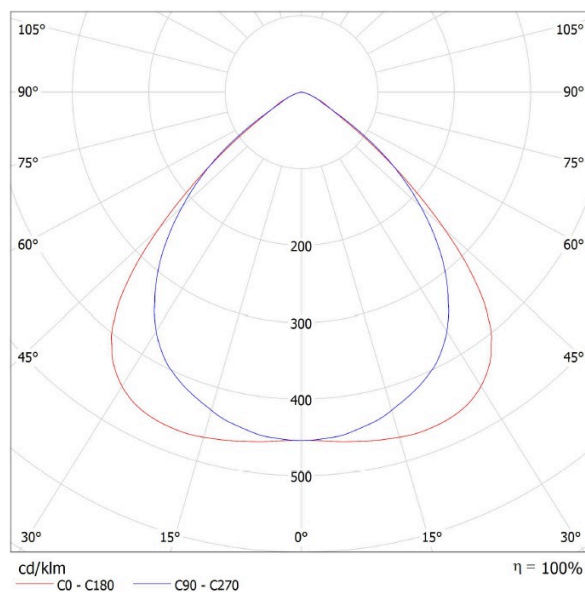

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Surface (sur lyre)

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053205426

POIDS NET DU PRODUIT

2.29

LONGUEUR EMBALLAGE

260.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053205426

VOLUME EMBALLAGE

5538000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

2.47

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

2.47

LARGEUR EMBALLAGE

355.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.29

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM