
Placa para magnetotérmico o diferencial de 2 elementos instalación en cajas de suelo blanco Simon 500 Cima

REF. **50010074-030**

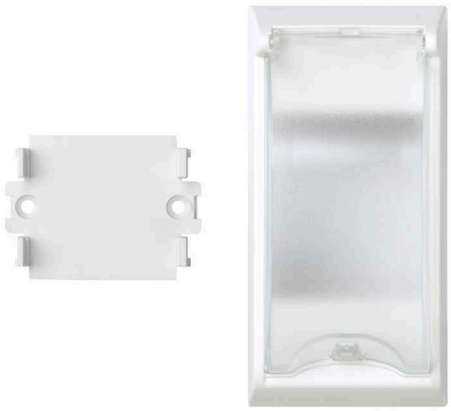

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa para magnetotérmico o diferencial en color blanco, de 2 elementos y de instalación en cajas de suelo (ya sean para instalar en pavimiento o en suelo técnico) de la serie Simon 500 Cima. Sus dimensiones son de 100x50x46mm de profundidad y para limpiarla tan solo tienes que usar un paño suave y seco y no utilizar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro. Funciona en estancias con una temperatura situada entre lo -5 a los más de 60ºC (en instalación en pared de superficie) y más de 90ºC (si se instala de forma empotrada en pared). Está fabricada en termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de las llamas en caso de incendio y baja toxicidad en caso de emisión de humos y su diseño sigue las normativas UNE-EN 60.670-1:2006. La serie Simon 500 es la mejor solución ya que garantiza una alta velocidad en transmisión de datos y un óptimo radio de curvatura y un mayor espacio para el cableado.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para magnetotérmico o diferencial, adaptador guía DIN para instalación en cajas de suelo Simon 500 Cima y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002498

OBSERVACIONES

Sólo es apta para su instalación en cajas de suelo Simon 500 Cima. En caso de instalar en otro envolvente se ha de utilizar la referencia 50000074-030.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Placa específica para cajas de suelo y versión para el resto de envolventes de Simon 500 Cima (cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas, envolventes metálicos)

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

FORMATO

DIN

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

9003

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el marco de la caja de suelo seleccionada (no requiere el uso de herramientas para su fijación). Requiere fijar previamente el adaptador guia DIN para cajas de suelo y fijar el magnetotérmico o diferencial)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cajas de suelo, ya sean para instalar en pavimento o suelo técnico

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095867

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
170.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
3524976.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.47

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

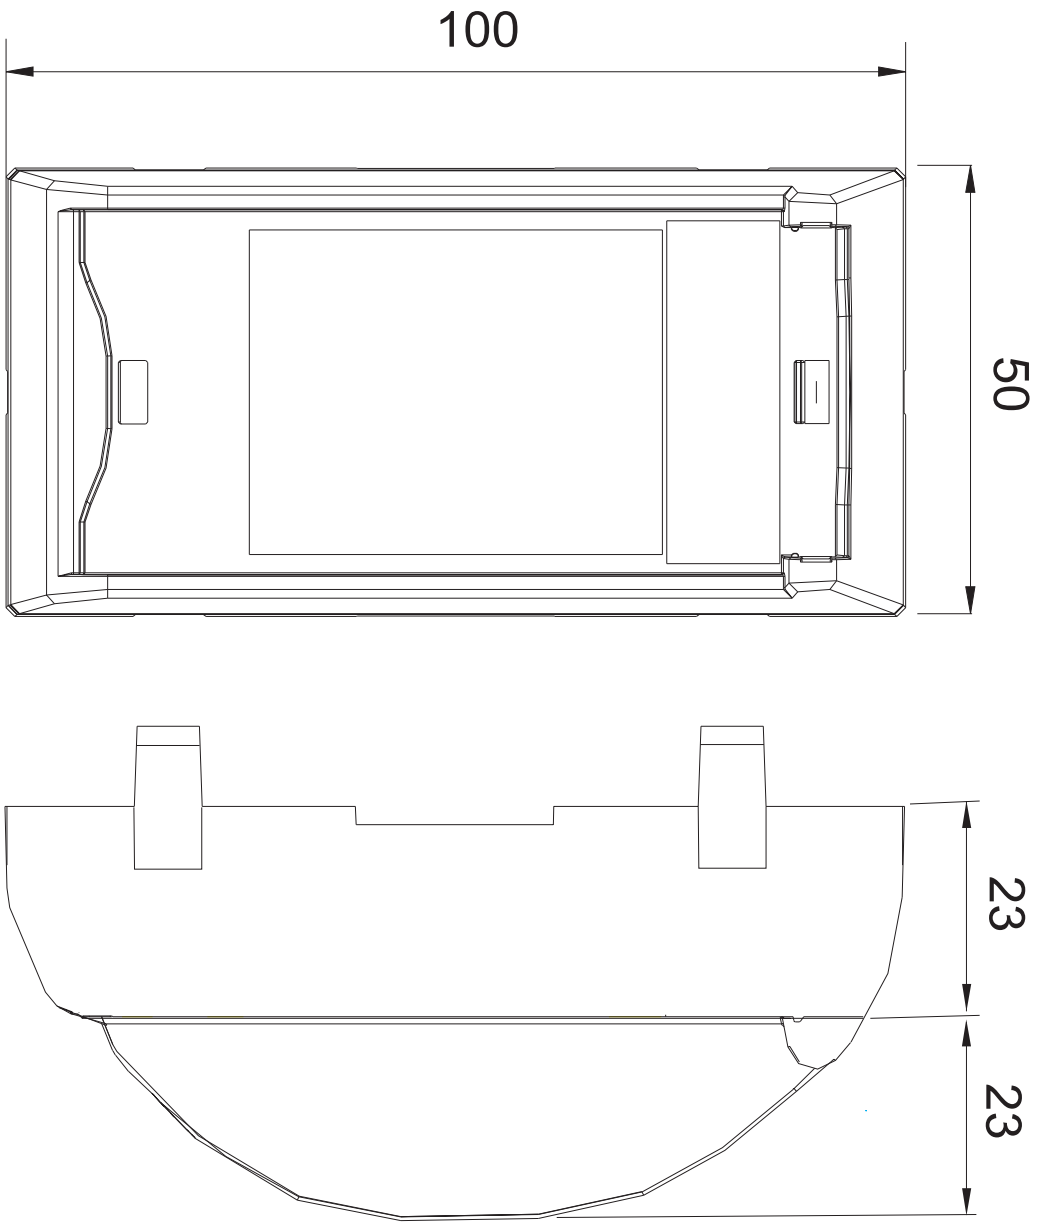
100
50
23
23