

89102114-130

Detector de movimiento empotrado 16 m



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,5 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 180°. El rango de detección tangencial es de 16 m y el rango de detección radial de 8 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 20 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros.

La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 1000 W (64 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.



Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: Ø 83 x 82 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Empotrado
Necesita Accesorio	-
Empotrar:	
Grado de Protección IP:	IP 20
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	Ø 83 x 82 mm
Diámetro	73 mm
Corte:	
Acabado:	Blanco

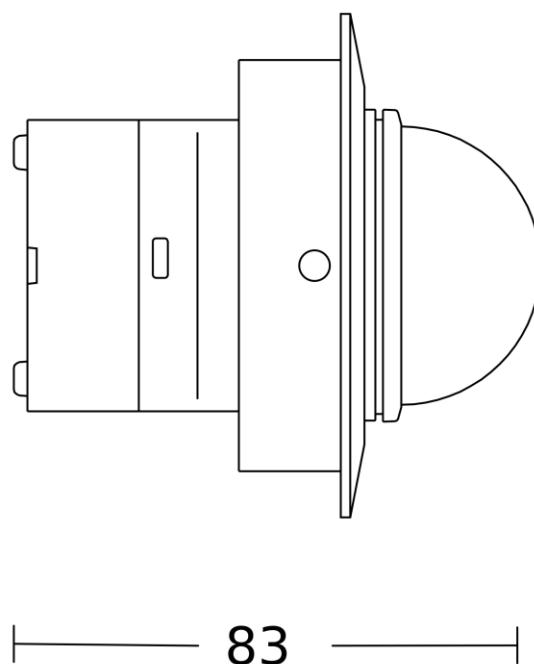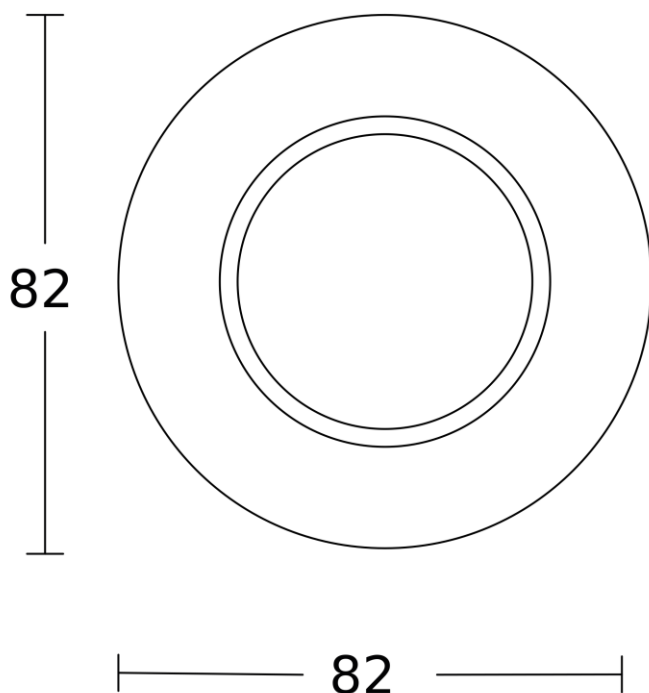

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR	Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Transversal:	16 m	Alcance Radial:	8 m
Rango Presencia:	-		
Ángulo Detección:	360 °	Ángulo Apertura:	180°
Altura Mínima:	2,5 m	Altura Máxima:	4 m
Altura Recomendada:	2,5 m		

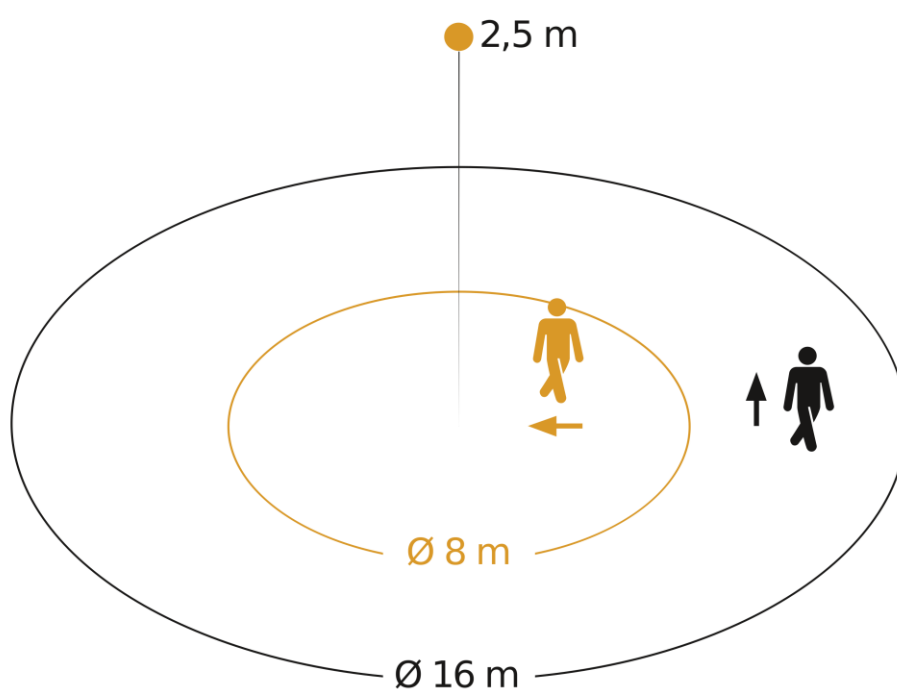

Possible mounting height: 2,50 m – 4,00 m


Orange: radial

Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	Libre de potencial		
Potencia Máxima:	1000 W	Potencia LED:	64 W
Entrada Auxiliar:	SÍ	Configuración:	P*
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Rango Temporización:	5 s - 20 min
Interconexión Sensores:	NO	Tipo Interconexión:	-

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

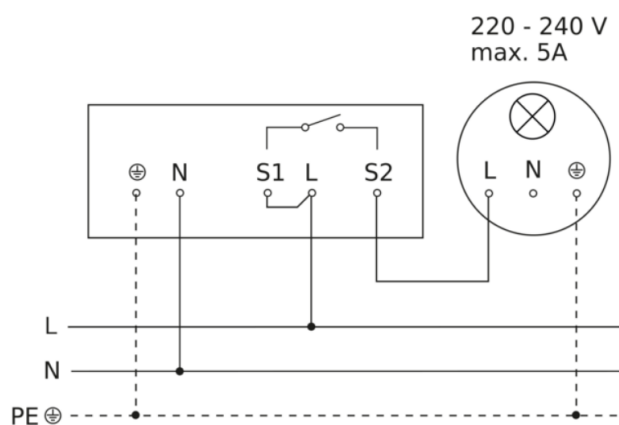

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,186 kg
------------	----------

EAN Producto:	8421053356463
---------------	---------------

Ancho Embalaje:	12,5 cm
-----------------	---------

Peso Bruto:	0,237 kg
-------------	----------

Alto Embalaje:	9 cm
----------------	------

Profundo Embalaje:	16,4 cm
--------------------	---------