

89193001-153

Aplicador exterior duo con detector integrado PIR 10 m 15W
antracita 3Y



Descripción del producto:

Aplicador con detector HF. La potencia es de 15 W, el flujo luminoso es 1024 lm y la temperatura de color es 3000 K.

La altura máxima de instalación es 4 m y la instalación es en pared (superficie). El rango de detección es 10 m y el ángulo de detección es de 90°.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 8 s - 35 min.

La configuración de la luminaria se realiza a través de potenciómetros.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.


Grado de protección IP 44 e IK 03 y dimensiones: 175 x 247 x 98 mm.

Garantía de 3 años.


Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Instalación:	Superficie
Frecuencia:	50 - 60 Hz	Flujo Luminoso:	1024 lm
Potencia:	15 W	Vida útil (L70):	100.000 h
Temperatura de color:	3000	CRI:	82
Elipses MacAdam:	SDCM3	Rango Tª:	-20 - 40 °C
Dimensiones:	175 x 247 x 98 mm	IK:	IK 03
IP:	IP 44		

Medidas:

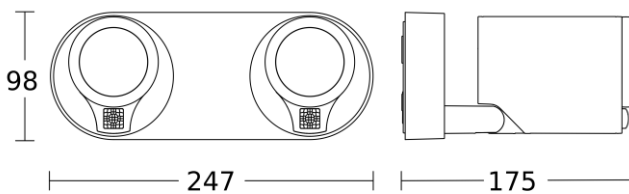


Fotometría:

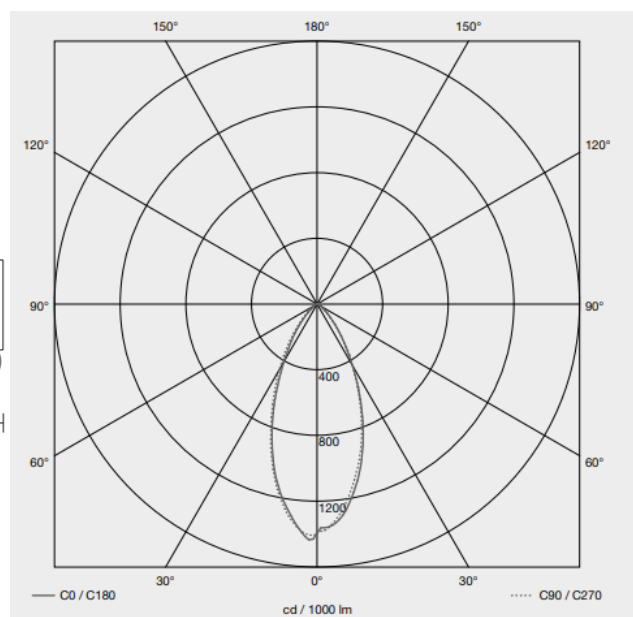

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR	Tipo:	Movimiento
Rango Tangencial:	10 m	Rango Radial:	3 m
Ángulo detección	90 °	Altura máxima:	2,5 m

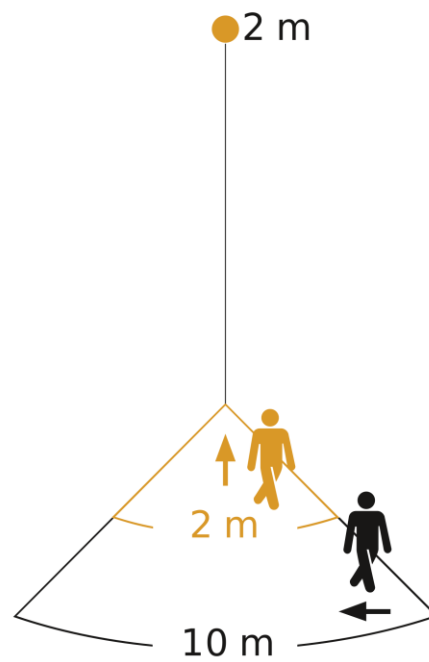

Possible mounting height: 1,80 m - 2,50 m

Orange: radial

Black: tangential


Configuración y control

Tipo de control:	On/Off
Entrada Auxiliar:	No
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux
Interconexión:	SI


Configuración:	P*
Rango Temporización:	8 s - 35 min
Tipo:	Cable

*P: Potenciómetros, BL: Bluetooth


Esquema de conexión:

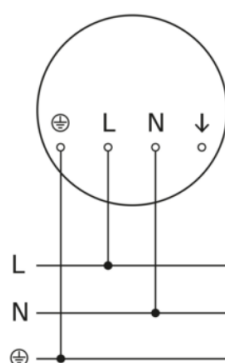

Conexión Máster/Máster:

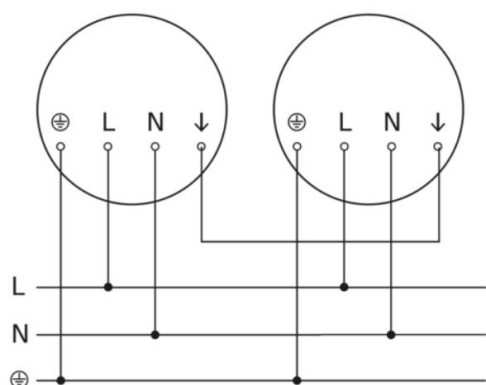

Conexión Máster/Esclavo:

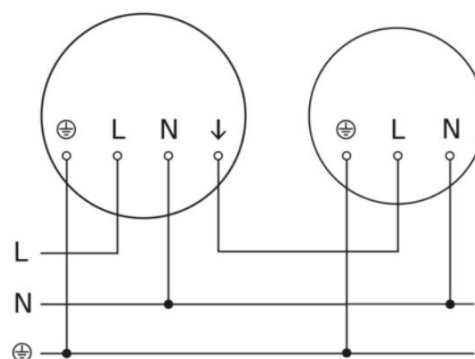

Datos Logísticos

Peso Neto:	1,12 kg
------------	---------

EAN Producto:	8421053358610
---------------	---------------

Alto Embalaje:	125 mm
----------------	--------

Profundo Embalaje:	275 mm
--------------------	--------

Peso Bruto:	1,31 kg
-------------	---------

Ancho Embalaje:	225 mm
-----------------	--------
