

## 89202132-130

### Detector de movimiento de superficie On/Off 8m blanco



#### Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de superficie PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de -. El rango de detección tangencial es de 8 m y el rango de detección radial de 4,5 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster hasta 10 detectores. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (500 W LED).


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: Ø 129 x 65 mm.

Garantía de 5 años.


## Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Superficie	Dimensiones:	Ø 129 x 65 mm
Necesita Accesorio	-	Diámetro	-
Empotrar:	-	Corte:	-
Grado de Protección IP:	IP 54		
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco

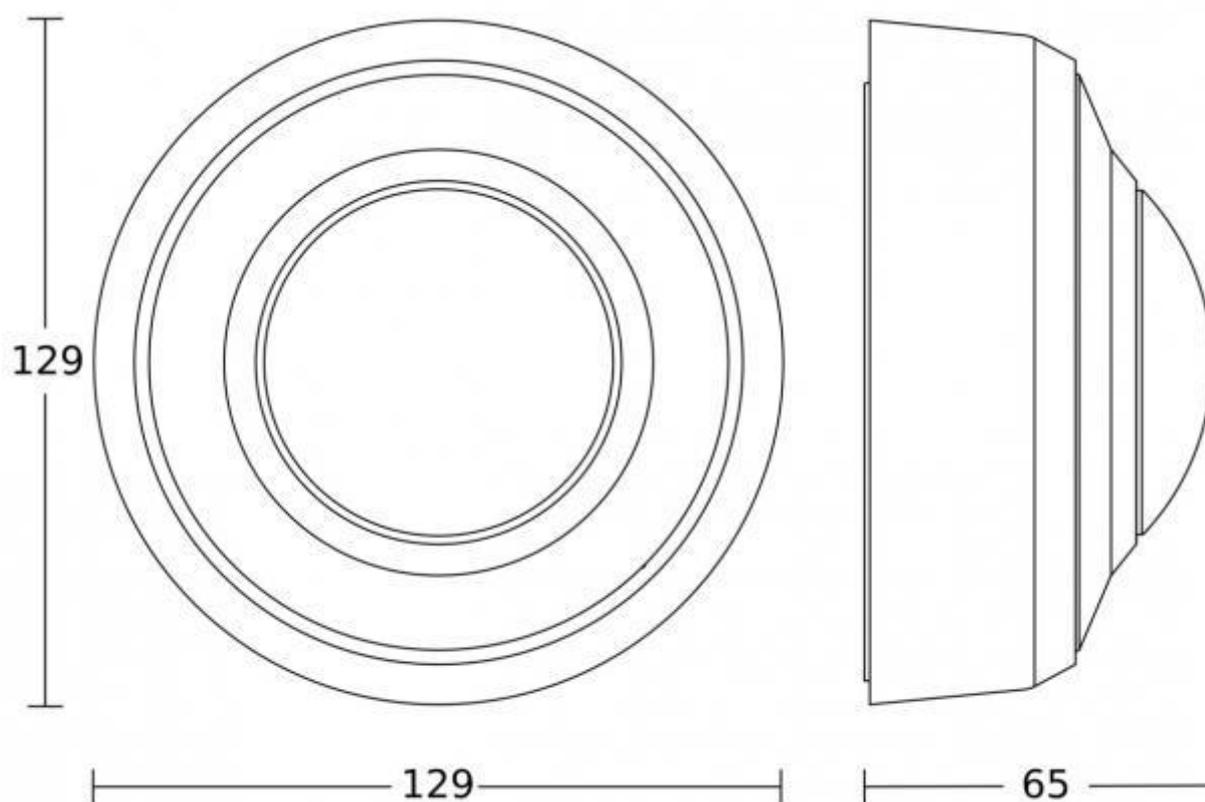

## Parámetros de detección

Tecnología:	PIR	Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Transversal:	8 m	Alcance Radial:	4,5 m
Rango Presencia:	-	Ángulo Detección:	360 °
Altura Mínima:	2 m	Altura Máxima:	4 m
Altura Recomendada:	2,8 m		

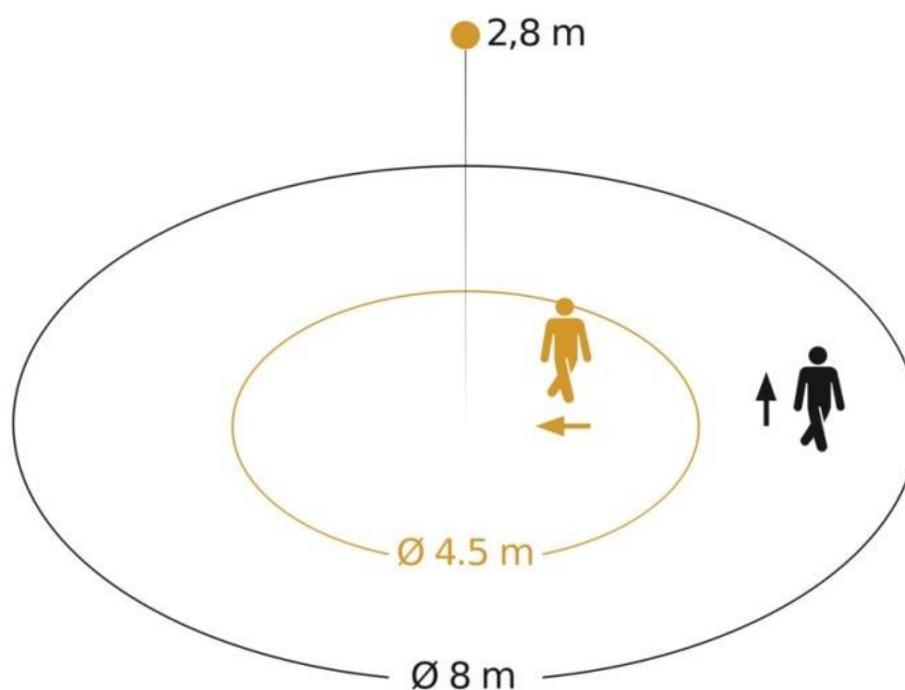

Possible mounting height: 2,00 m - 4,00 m

Orange: radial


Black: tangential

Configuración y control


Tipo de Control:	On-Off	Potencia Máxima:	2000 W
Número Máx. Luminarias:	50	Potencia LED:	500 W
Entrada Auxiliar:	SÍ	Configuración:	P, SR*
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux	Rango Temporización:	5 s - 60 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	Master/Master hasta 10

\*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

Esquema de instalación:



Esquema de instalación Master/Master:

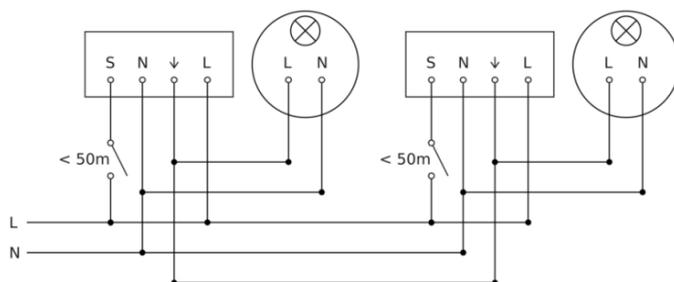

## Datos Logísticos

---

Peso Neto:	0,256 kg
------------	----------

---

EAN Producto:	8421053341674
---------------	---------------

---

Ancho Embalaje:	9 cm
-----------------	------

---

---

Peso Bruto:	0,33 kg
-------------	---------

---

Alto Embalaje:	13 cm
----------------	-------

---

Profundo Embalaje:	13,5 cm
--------------------	---------

---