

89202140-638

Detector de movimiento de pared On/Off 180º 5m negro



#### Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de pared HF. La altura de instalación recomendada es de 1,8 m, siendo la altura máxima de 2 m. Tiene un ángulo de detección de 160 ° y un ángulo de apertura de 100º. El rango de detección tangencial es de 5 m m y el rango de detección radial de 5 m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y aplicación bluetooth.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.



Acabado negro, grado de protección IP 54 y dimensiones: 118 x 120 x 120 mm.

Garantía de 5 años.

## Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Pared Superficie
Necesita Accesorio	-
Empotrar:	-
Grado de Protección IP:	IP 54
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C


Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	118 x 120 x 120 mm
Diámetro	-
Corte:	-
Acabado:	Negro

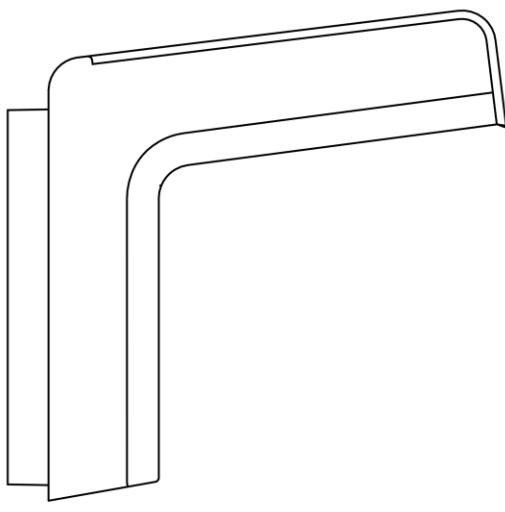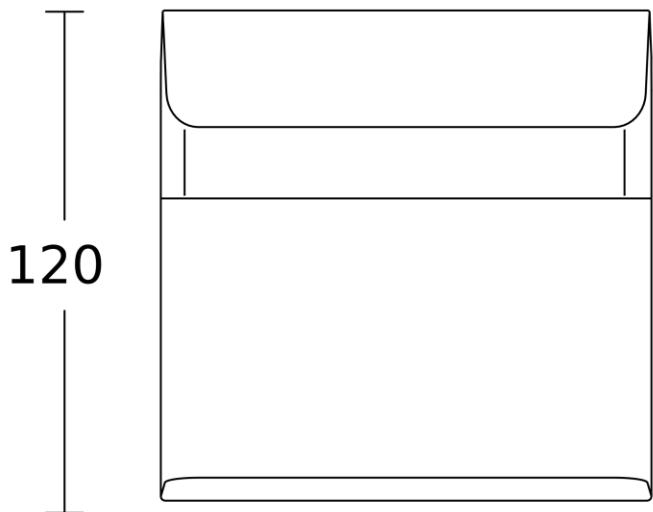

## Parámetros de detección

Tecnología:	HF
Alcance Transversal:	1 - 5 m
Rango Presencia:	-
Ángulo Detección:	160 °
Altura Mínima:	1,8 m
Altura Recomendada:	1,8 m

Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Radial:	1 - 5 m
Ángulo Apertura:	100°
Altura Máxima:	2 m

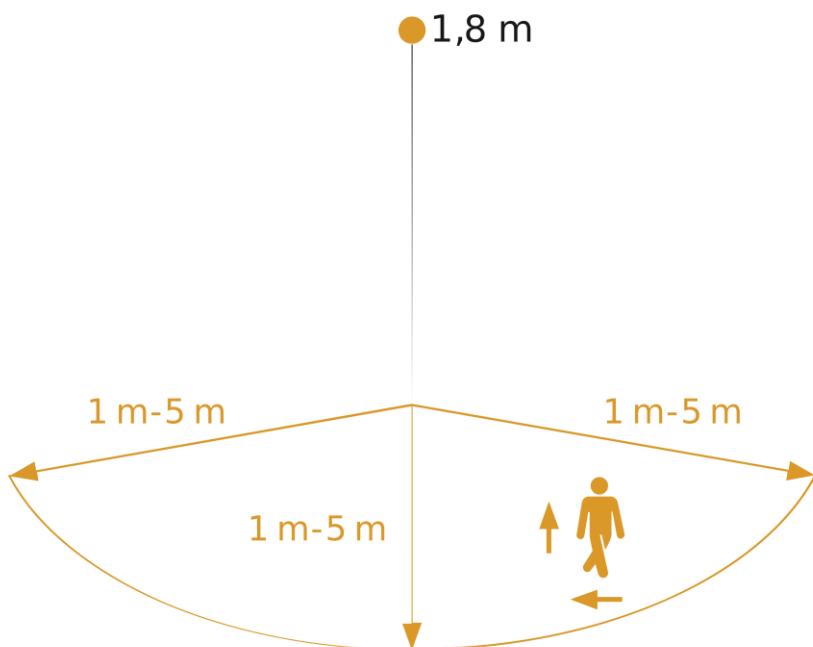


Possible mounting height: 1,80 m - 2,00 m  
Orange: radial and tangential  
3 scalable axes

## Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off	Potencia Máxima:	2000 W
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	P, BL*
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Rango Temporización:	5 s - 60 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	BL

\*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

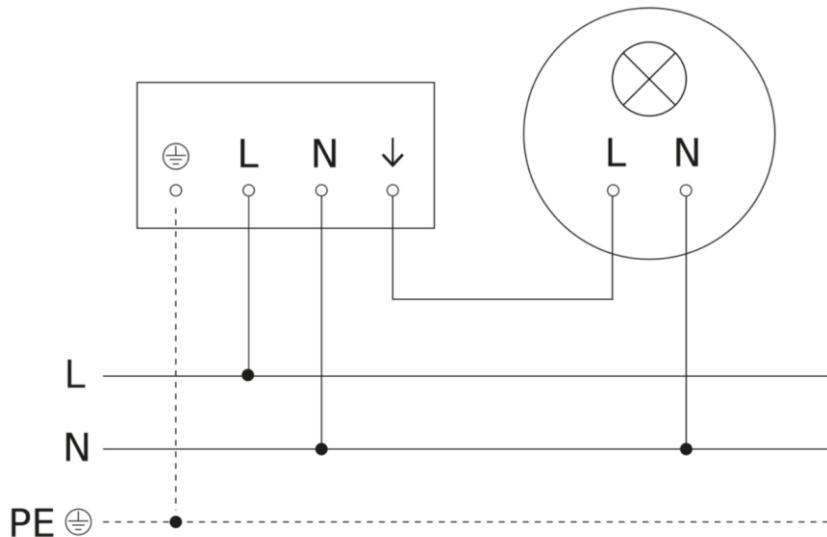

## Datos Logísticos

Peso Neto:	0,36 kg
EAN Producto:	8421053357613
Ancho Embalaje:	11,5 cm

Peso Bruto:	0,55 kg
Alto Embalaje:	16 cm
Profundo Embalaje:	20,5 cm