

89206737-230

Detector de movimiento para pasillos altos de superficie KNX



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de superficie PIR. La altura de instalación recomendada es de 12 m, siendo la altura máxima de 16 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 90°. El rango de detección tangencial es de 30m x 4m m y el rango de detección radial de 30m x 4m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 1 - 255 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y KNX.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de KNX. El protocolo de control es KNX. El consumo típico es de 12,5 mA.

La tensión de alimentación es KNX (21 - 30 VDC). La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 95 x 95 x 65 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación: KNX (21 - 30 VDC)

Necesita Accesorio

Empotrar:

Grado de Protección IP: 54

Rango Temperatura: -20 - 50 °C


Instalación: Superficie

Diámetro

Corte:

Dimensiones: 95 x 95 x 65 mm


Acabado: Blanco

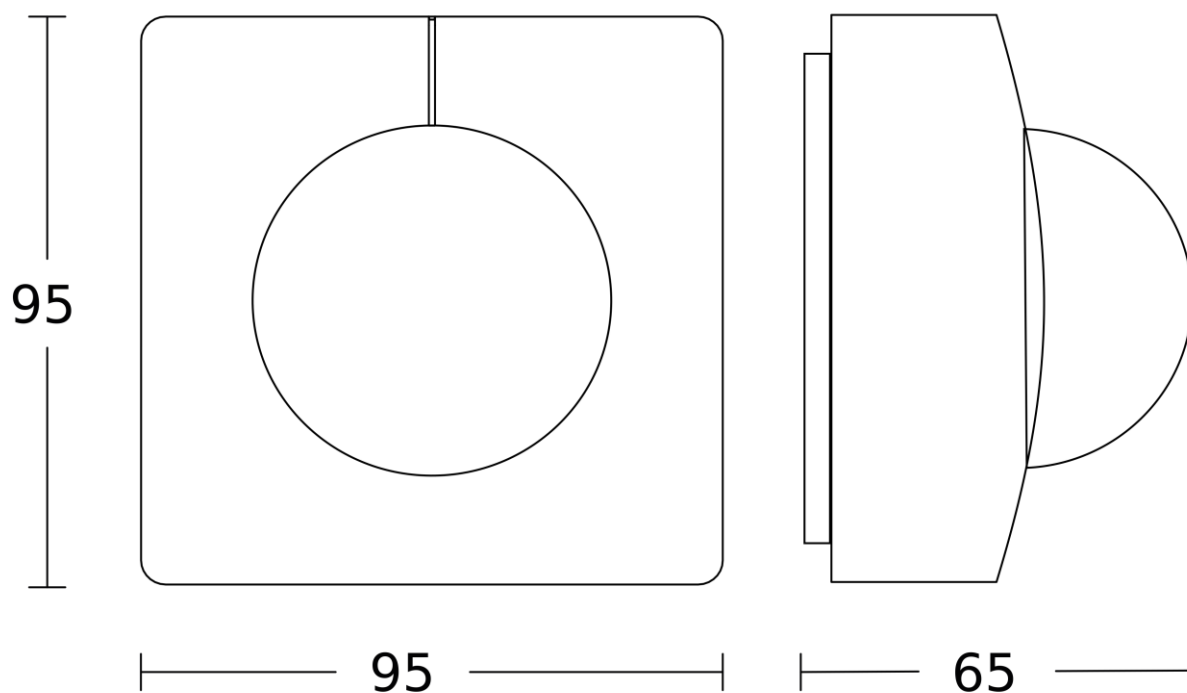

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	25 x 3 m
Rango Presencia:	25 x 3 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	4 m
Altura Recomendada:	12 m

Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Radial:	25 x 3 m
Ángulo Apertura:	90°
Altura Máxima:	16 m

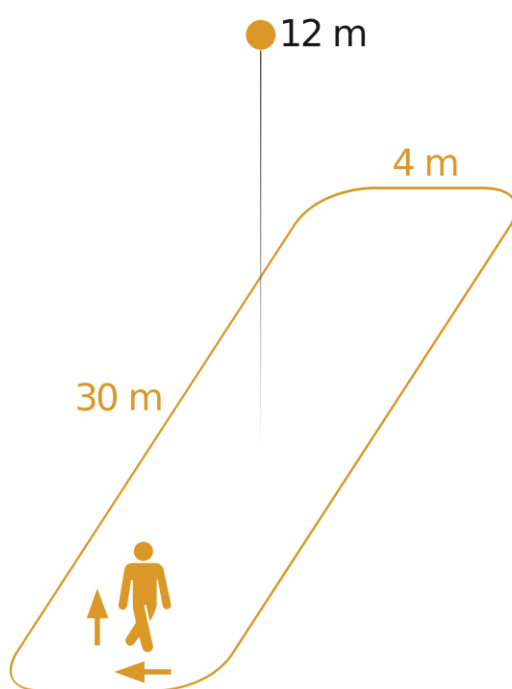

Possible mounting height: 4,00 m - 16,00 m


Orange: radial and tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	KNX	Consumo Típico:	12,5 mA
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	SR, KNX*
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux	Rango Temporización:	1 - 255 min

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, KNX: KNX software ETS

Esquema de instalación:

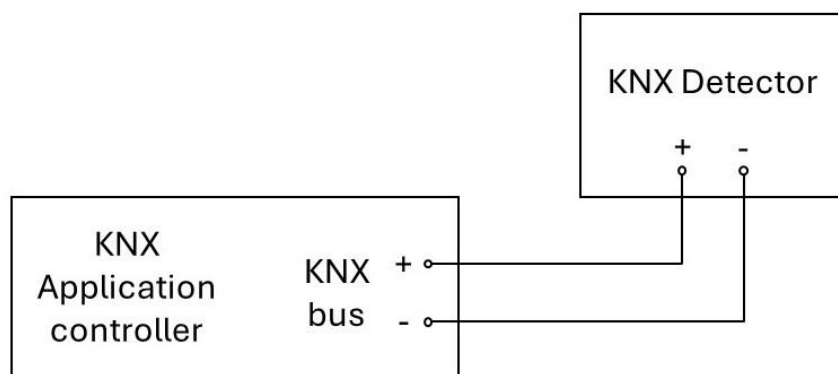

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,156 kg
EAN Producto:	8421053342077
Ancho Embalaje:	12,4 cm

Peso Bruto:	0,246 kg
Alto Embalaje:	9 cm
Profundo Embalaje:	16 cm