

89210124-238

Detector de presencia real empotrado On/Off negro



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar True P. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 12 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 160°. El rango de detección tangencial es de 15 m y el rango de detección radial de 15 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 20 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. La salida de control es On/Off y la potencia máxima comutable es de 1500 W (600 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.


Acabado negro, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 50 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	103 x 103 x 50 mm
Necesita Accesorio Empotrar:	SÍ	Diámetro Corte:	*Instalación en caja
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Negro


*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada.
El diámetro de corte será de 68 mm si se instala con accesorio de empotrar.

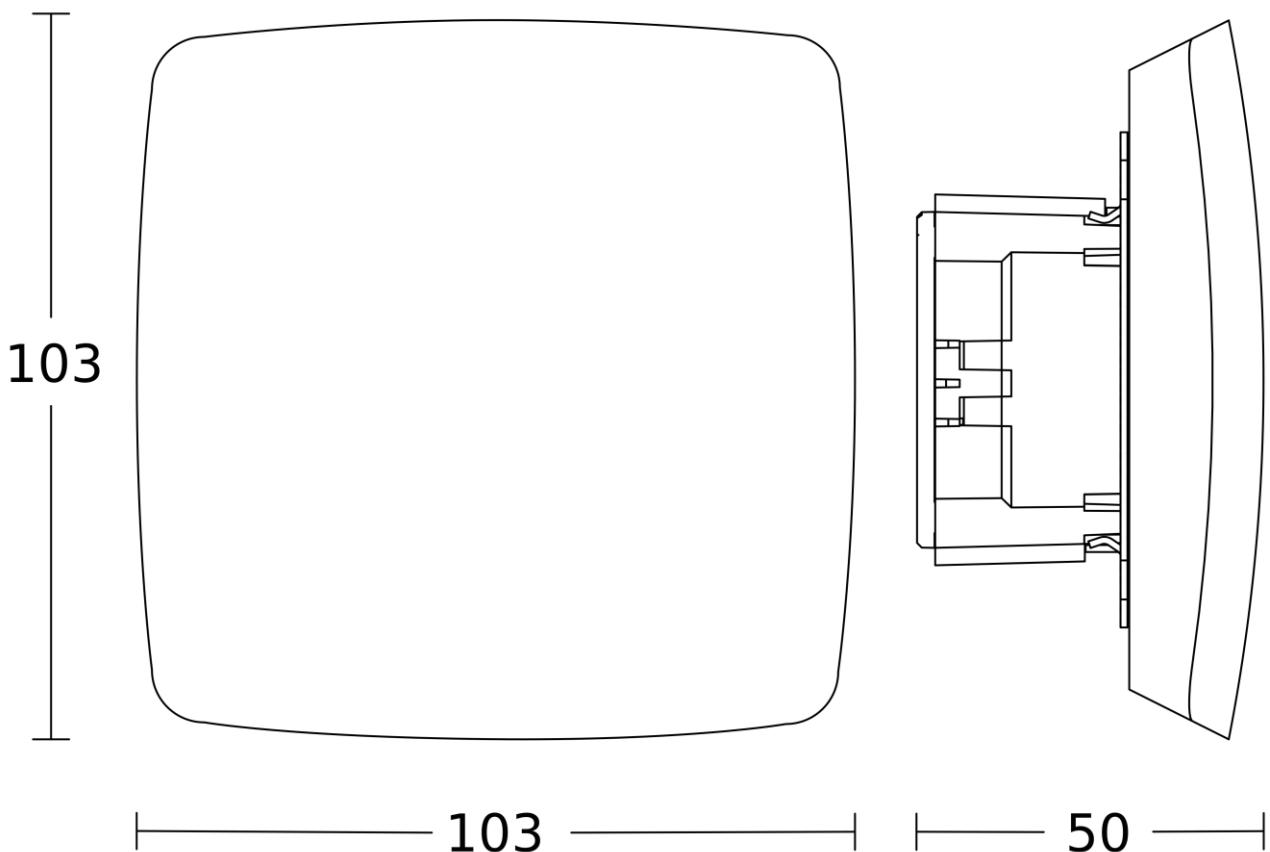

Parámetros de detección

Tecnología:	True P
Alcance Transversal:	15 m
Rango Presencia:	15 m
Ángulo Detección:	360 °
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	15 m
Ángulo Apertura:	160°
Altura Máxima:	12 m

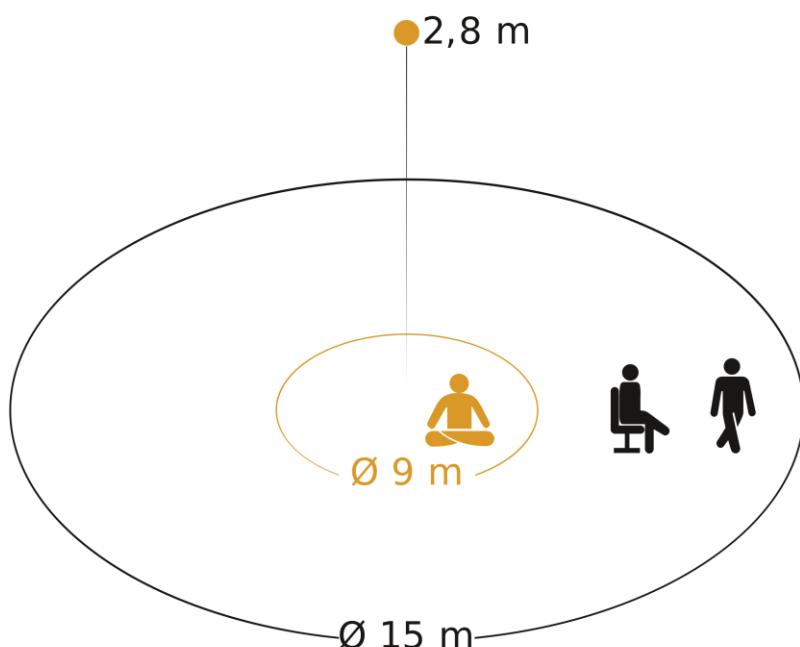

Possible mounting height: 2,00 m - 12,00 m


Orange: True Presence

Black: movement and presence

Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off	Potencia Máxima:	1500 W
Número Máx. Luminarias:	8	Potencia LED:	600 W
Entrada Auxiliar:	SÍ	Configuración:	BL*
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Rango Temporización:	20 s - 60 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	BL

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

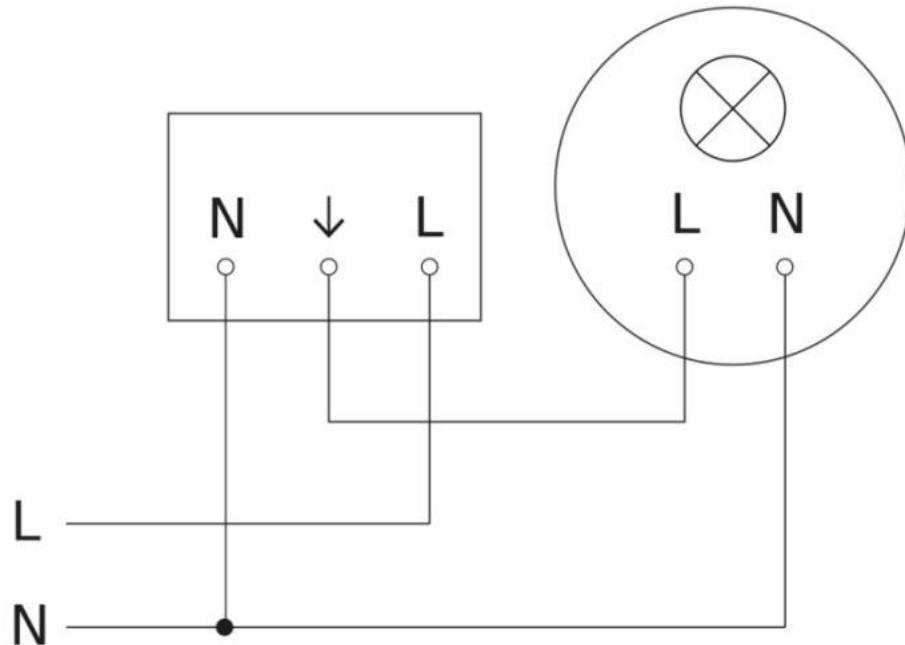

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,165 kg
EAN Producto:	8421053342152
Ancho Embalaje:	10,1 cm

Peso Bruto:	0,28 kg
Alto Embalaje:	16,1 cm
Profundo Embalaje:	14,3 cm