

89210134-230

Detector de presencia real de superficie On/Off blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de superficie True P. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 12 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 160°. El rango de detección tangencial es de 15 m y el rango de detección radial de 15 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 20 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 1500 W (600 W LED).


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: 123 x 123 x 45 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Tensión Alimentación: | 220 - 240 VAC | Frecuencia: | 50 - 60 Hz |
| Instalación: | Superficie | Dimensiones: | 123 x 123 x 45 mm |
| Necesita Accesorio | | Diámetro | |
| Empotrar: | | Corte: | |
| Grado de Protección IP: | IP 54 | | |
| Rango Temperatura: | -20 - 50 °C | Acabado: | Blanco |

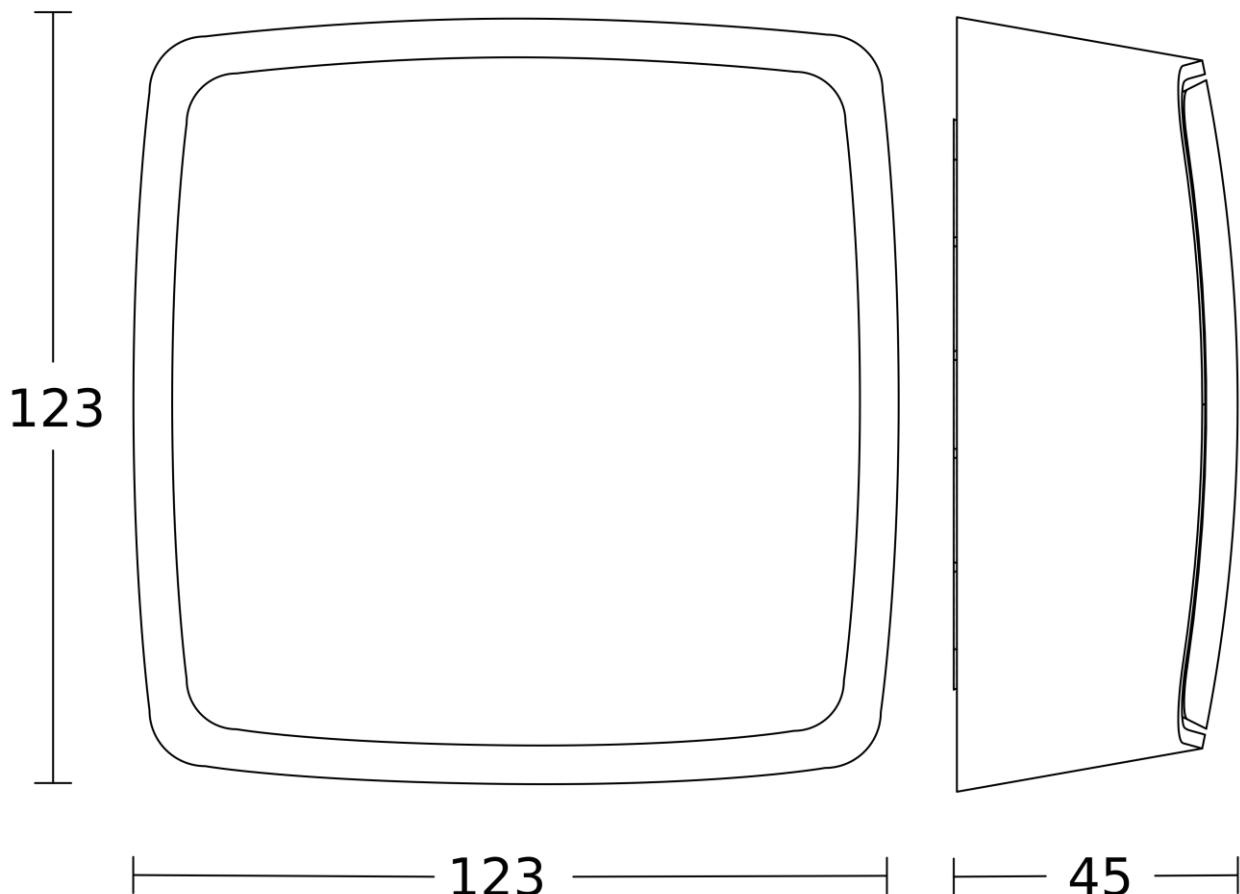

Parámetros de detección

| | |
|----------------------|--------|
| Tecnología: | True P |
| Alcance Transversal: | 15 m |
| Rango Presencia: | 15 m |
| Ángulo Detección: | 360 ° |
| Altura Mínima: | 2 m |
| Altura Recomendada: | 2,8 m |

| | |
|--------------------|-----------|
| Tipo de Detección: | Presencia |
| Alcance Radial: | 15 m |
| Ángulo Apertura: | 160° |
| Altura Máxima: | 12 m |

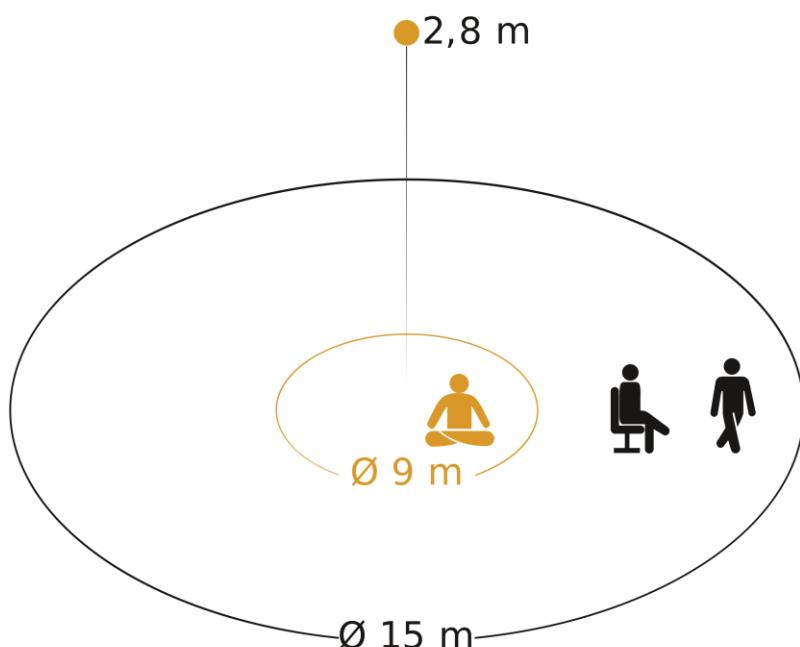

Possible mounting height: 2,00 m - 12,00 m


Orange: True Presence

Black: movement and presence

Configuración y control

| | | | |
|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| Tipo de Control: | On-Off | Potencia Máxima: | 1500 W |
| Número Máx. Luminarias: | 8 | Potencia LED: | 600 W |
| Entrada Auxiliar: | SÍ | Configuración: | BL* |
| Rango Luminosidad: | 2 - 2000 lux | Rango Temporización: | 20 s - 60 min |
| Interconexión Sensores: | SÍ | Tipo Interconexión: | BL |

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

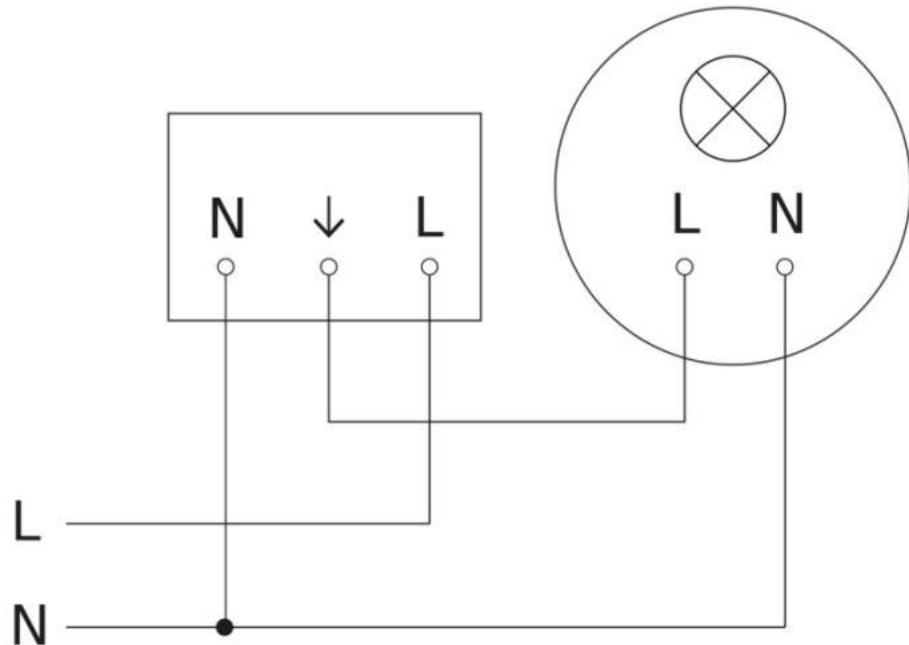

Datos Logísticos

| | |
|-----------------|---------------|
| Peso Neto: | 0,274 kg |
| EAN Producto: | 8421053342169 |
| Ancho Embalaje: | 10,1 cm |

| | |
|--------------------|----------|
| Peso Bruto: | 0,387 kg |
| Alto Embalaje: | 16,1 cm |
| Profundo Embalaje: | 14,3 cm |