

## 89212536-230

### Detector de presencia de superficie 24x24m IP blanco



#### Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de superficie PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 10 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 160°. El rango de detección tangencial es de 24m x 24m m y el rango de detección radial de 9m x 9m m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth e IP.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. El protocolo de control es IP.


La tensión de alimentación es PoE (24 - 55 V). La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 123 x 123 x 64 mm.

Garantía de 5 años.


## Características Generales

Tensión Alimentación:	PoE (24 - 55 V)	Instalación:	Superficie
Necesita Accesorio Empotrar:	-	Diámetro Corte:	-
Dimensiones:	123 x 123 x 64 mm	IP:	20
Rango Tª:	0 - 40 °C	Acabado:	Blanco

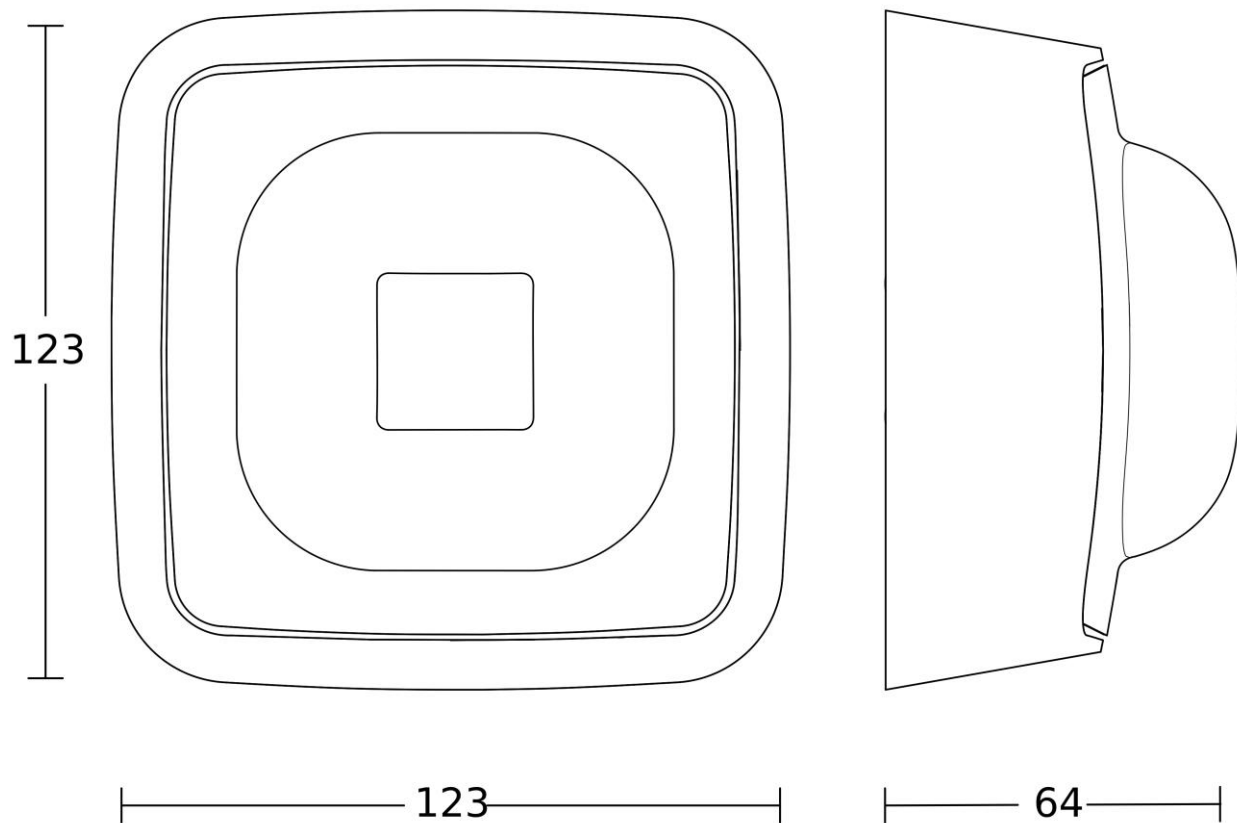

## Parámetros de detección

Tecnología:	PIR	Tipo:	Presencia
Alcance Transversal:	24 x 24 m	Alcance Radial:	9 x 9 m
Rango Presencia:	9 x 9 m		
Ángulo Detección	360 °	Ángulo Apertura:	160°
Altura Mínima:	2,5 m	Altura Máxima:	10 m
Altura Recomendada:	2,8 m		

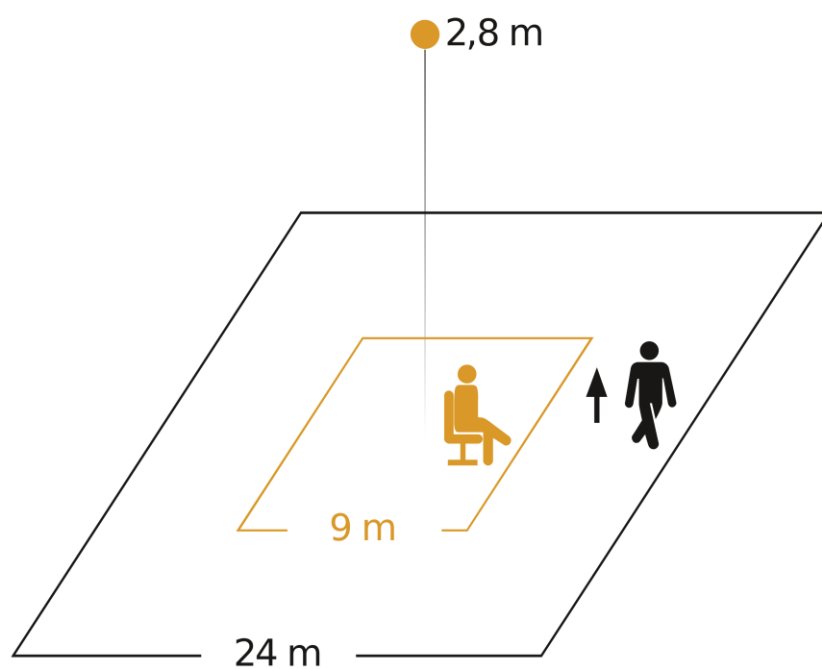

Possible mounting height: 2,50 m - 10,00 m


Orange: presence

Black: tangential

## Configuración y control

Tipo de control:	IP	Configuración:	BL, IP*
Entrada Auxiliar:	NO	Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux
Interconexión:	SÍ	Tipo:	BL*

\*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, IP: HTTP, MQTT, REST API...

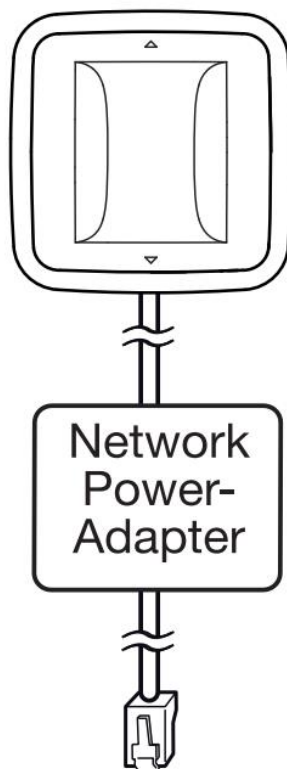

## Datos Logísticos

Peso Neto:	0,246 kg	Peso Bruto:	0,38 kg
EAN Producto:	8421053342442	Alto Embalaje:	16,1 cm
Ancho Embalaje:	10,1 cm	Profundo Embalaje:	14,3 cm