89212732-138

Detector de presencia de superficie KNX 8m negro

Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de superfície PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 º y un ángulo de apertura de -. El rango de detección tangencial es de 8 m y el rango de detección radial de 4,5 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 800 lux. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y KNX.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de KNX. El protocolo de control es KNX. El consumo típico es de 10 mA.

La tensión de alimentación es KNX (21 - 30 VDC). La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 ºC.

Acabado negro, grado de protección IP 54 y dimensiones: Ø 129 x 65 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación:	KNX (21 - 30 VDC)	Instalación:	Superficie
Necesita Accesorio Empotrar:	-	Diámetro Corte:	-
Grado de Protección IP:	54	Dimensiones:	Ø 129 x 65 mm
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Negro

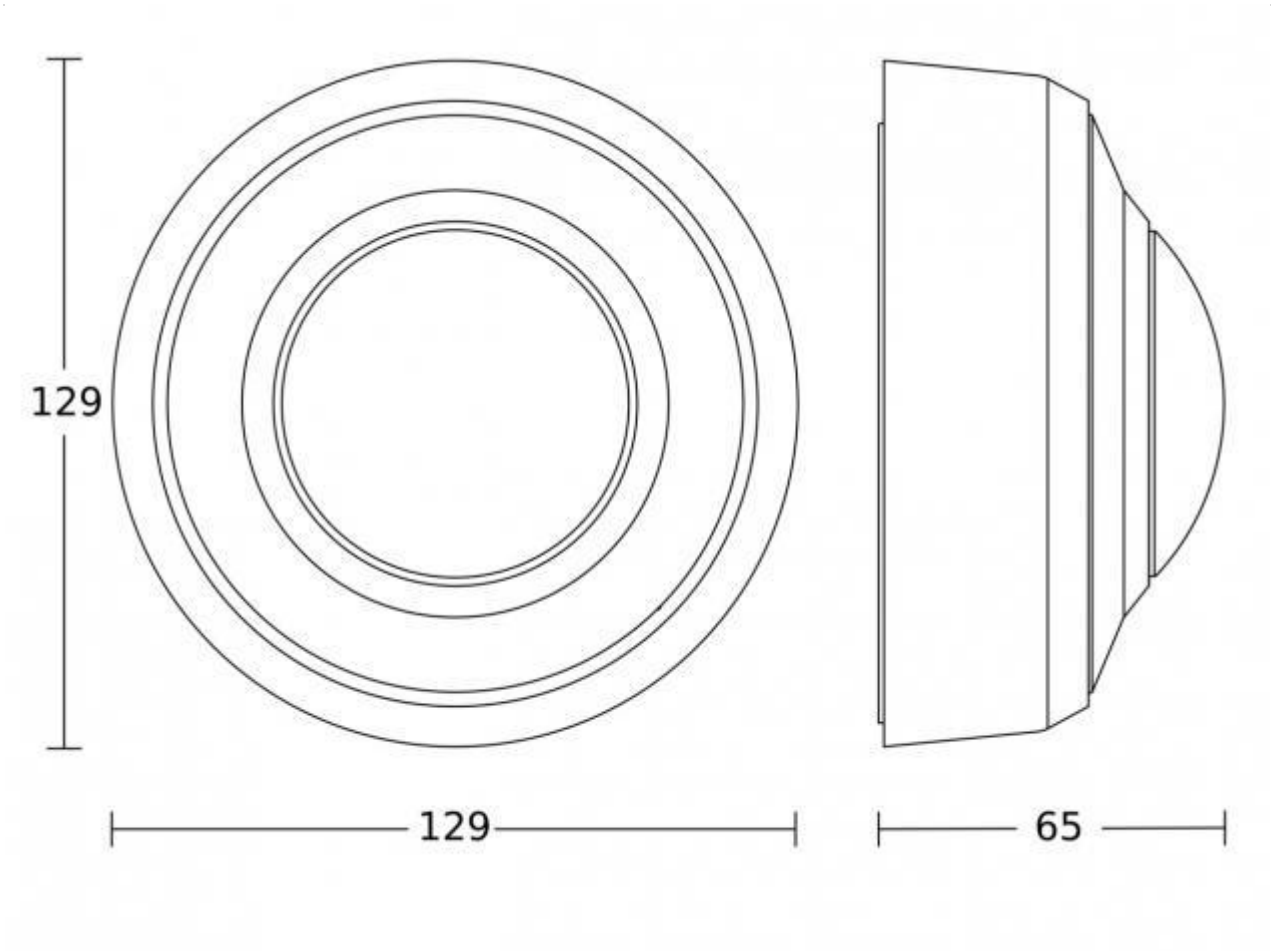

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR
Alcance Transversal:	8 m
Rango Presencia:	6 m
Ángulo Detección	360 °
Altura Mínima:	2 m
Altura Recomendada:	2,8 m

Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Radial:	4,5 m
Ángulo Apertura:	-
Altura Máxima:	4 m

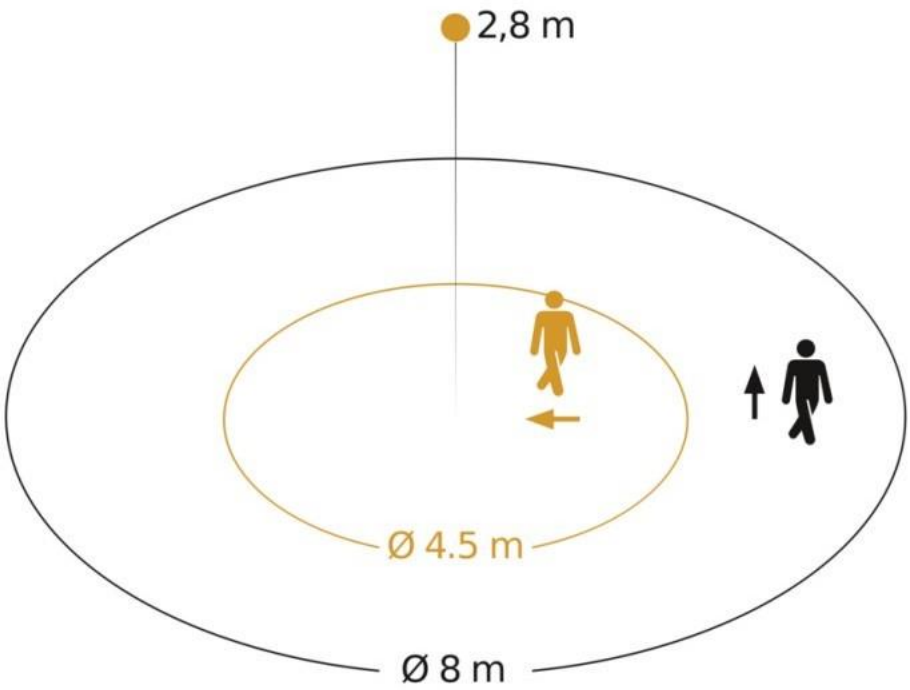

Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial
Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	KNX	Consumo Típico:	10 mA
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	SR, KNX*
Rango Luminosidad:	2 - 800 lux		

**P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL.: Bluetooth, KNX: KNX software ETS*

Esquema de instalación:

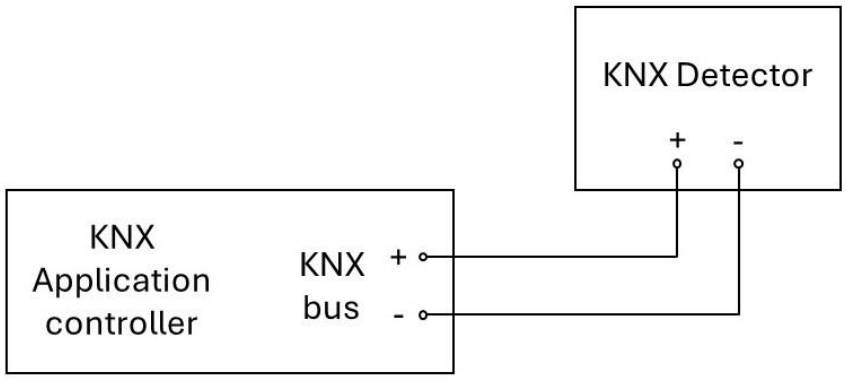

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,241 kg	Peso Bruto:	0,315 kg
EAN Producto:	8421053342497	Alto Embalaje:	13 cm
Ancho Embalaje:	9 cm	Profundo Embalaje:	13,5 cm