

# 89214113-230

## Detector de presencia empotrado HF On/Off 12m



### Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar HF. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 140°. El rango de detección tangencial es de 12 m y el rango de detección radial de 12 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 60 min. La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de Bluetooth. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (600 W LED).


La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 100 mm.

Garantía de 5 años.


## Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	103 x 103 x 100 mm
Necesita Accesorio	NO	Diámetro	68 mm
Empotrar:		Corte:	
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco

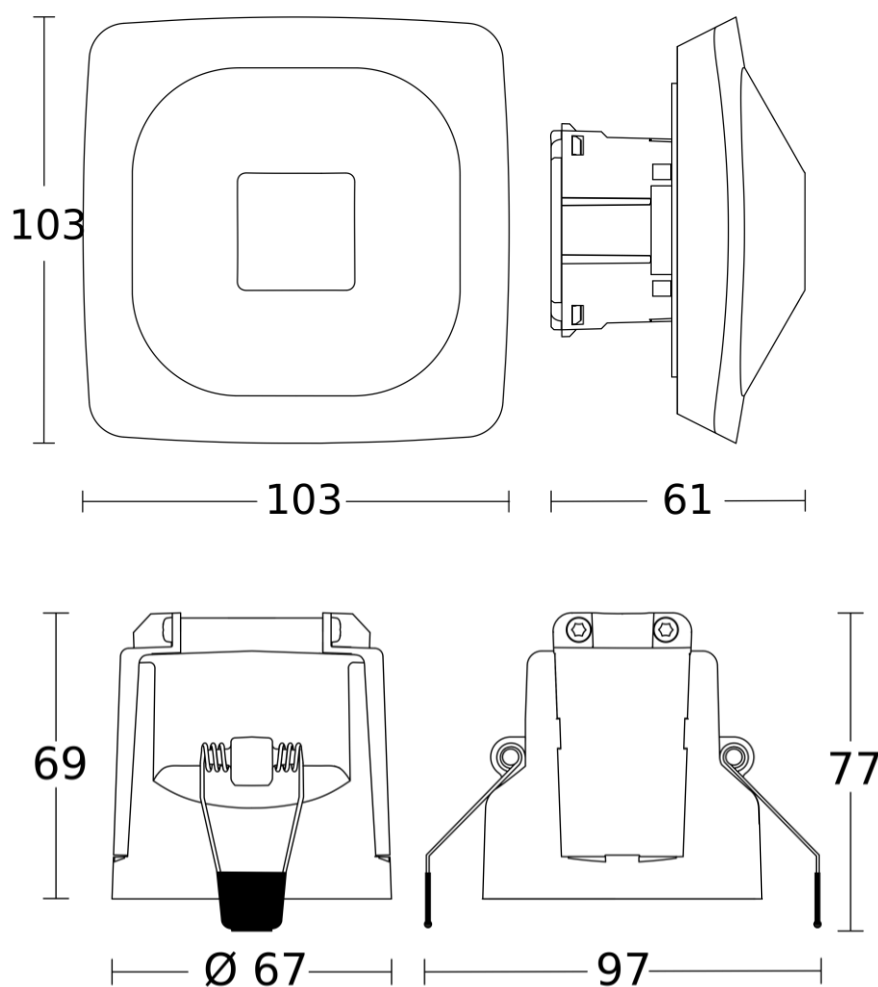

## Parámetros de detección

Tecnología:	HF	Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Transversal:	12 m	Alcance Radial:	12 m
Rango Presencia:	12 m		
Ángulo Detección:	360 °	Ángulo Apertura:	140°
Altura Mínima:	2,5 m	Altura Máxima:	4 m
Altura Recomendada:	2,8 m		

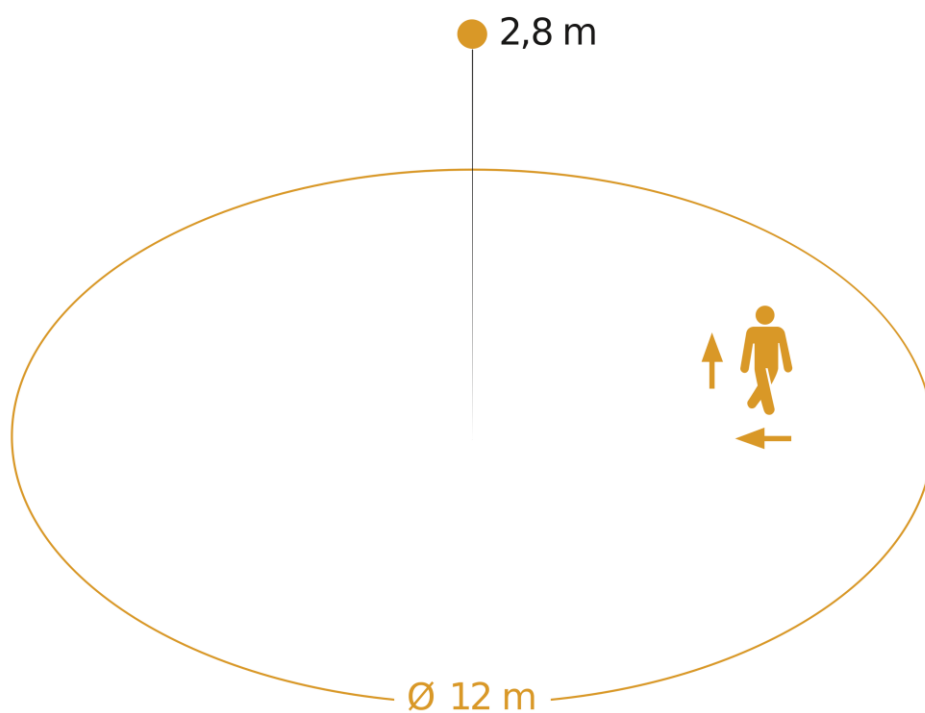


Possible mounting height: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial and tangential

## Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off	Potencia Máxima:	2000 W
Número Máx. Luminarias:	8	Potencia LED:	600 W
Entrada Auxiliar:	SÍ	Configuración:	BL*
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Rango Temporización:	5 s - 60 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	BL

\*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

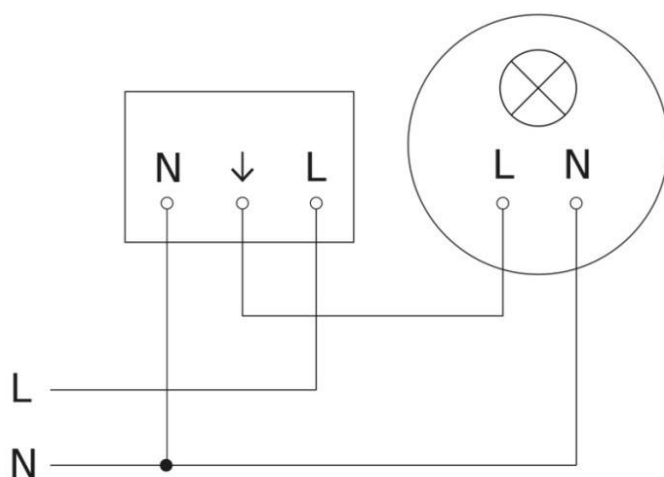

## Datos Logísticos

Peso Neto:	0,191 kg
------------	----------

EAN Producto:	8421053342510
---------------	---------------

Ancho Embalaje:	14,1 cm
-----------------	---------

Peso Bruto:	0,326 kg
-------------	----------

Alto Embalaje:	14,1 cm
----------------	---------

Profundo Embalaje:	14,1 cm
--------------------	---------