

89218129-130

Detector de presencia para grandes áreas empotrado
On/Off cuadrado blanco



Descripción del producto:

Detector de presencia y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 180°. El rango de detección tangencial es de 40 m y el rango de detección radial de 8 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores máster/máster hasta 10 detectores. La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 2000 W (600 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.


Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 94 x 94 x 78 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales


Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Instalación:	Empotrado	Dimensiones:	94 x 94 x 78 mm
Necesita Accesorio	SÍ	Diámetro	*Instalación en caja
Empotrar:		Corte:	
Grado de Protección IP:	IP 20		
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C	Acabado:	Blanco

*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada. El diámetro de corte será de 68 mm si se instala con accesorio de empotrar

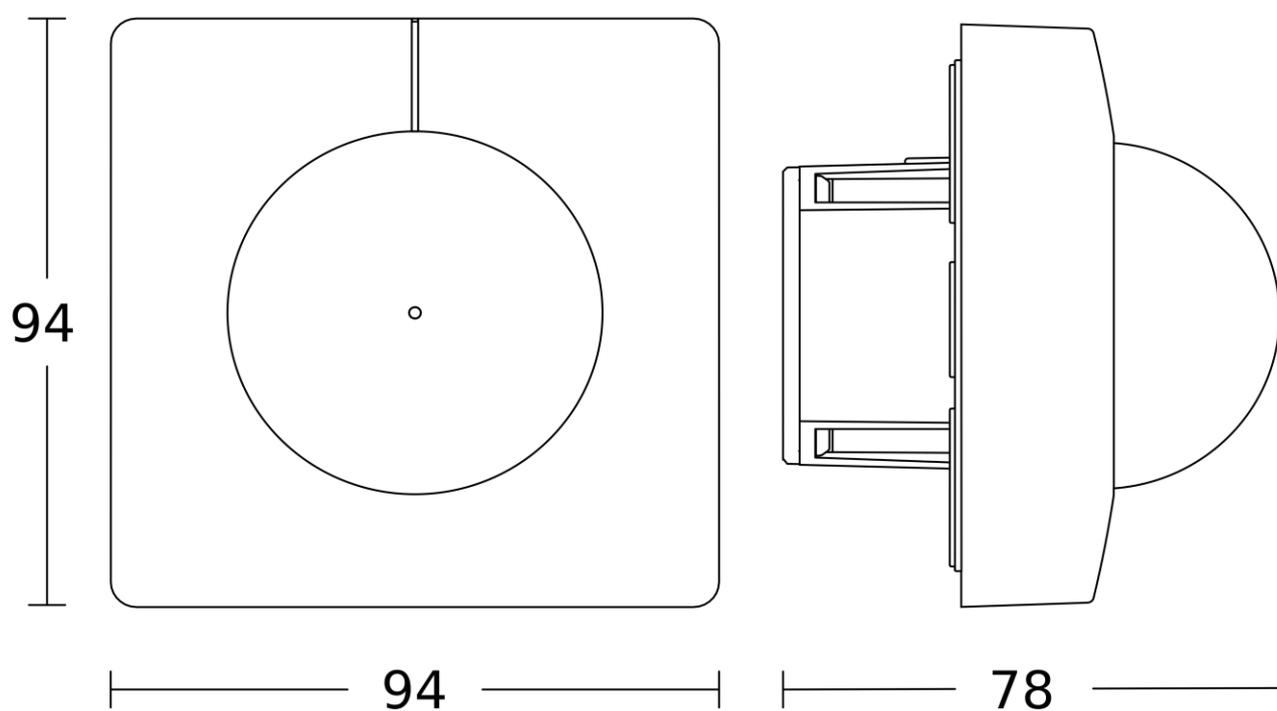

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR	Tipo de Detección:	Presencia
Alcance Transversal:	40 m	Alcance Radial:	8 m
Rango Presencia:	3 m		
Ángulo Detección:	360 °	Ángulo Apertura:	180°
Altura Mínima:	2,5 m	Altura Máxima:	4 m
Altura Recomendada:	2,8 m		

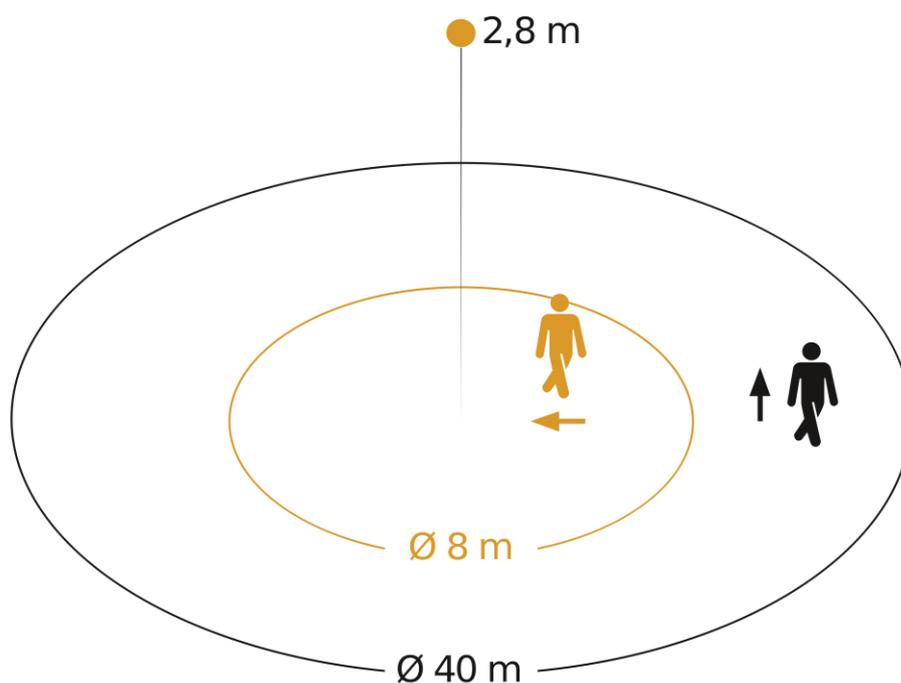

Possible mounting height: 2,50 m - 4,00 m


Orange: radial

Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	On-Off	Potencia Máxima:	2000 W
Número Máx. Luminarias:	8	Potencia LED:	600 W
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	P, SR*
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux	Rango Temporización:	5 s - 15 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	Master/Master hasta 10

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

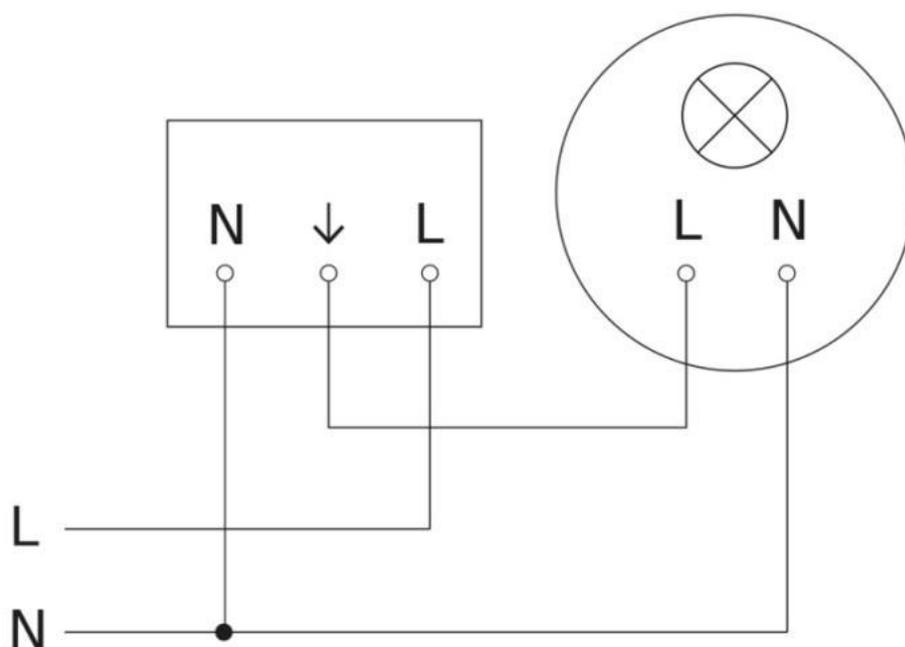

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,153 kg
------------	----------

EAN Producto:	8421053342787
---------------	---------------

Ancho Embalaje:	12,4 cm
-----------------	---------

Peso Bruto:	0,243 kg
-------------	----------

Alto Embalaje:	9 cm
----------------	------

Profundo Embalaje:	16 cm
--------------------	-------
