

89102143-538

Detector de movimiento y luminosidad de pared 160° 12m negro



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de pared PIR. La altura de instalación recomendada es de 2 m, siendo la altura máxima de 3 m. Tiene un ángulo de detección de 160 ° y un ángulo de apertura de 40°. El rango de detección tangencial es de 12 m y el rango de detección radial de 3 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 8 s - 35 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros.

La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 600 W (64 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado negro, grado de protección IP 54 y dimensiones: 80 x 113 x 58 mm.

Garantía de 5 años.

Características Generales

Tensión Alimentación: 220 - 240 VAC

Instalación: Pared Superficie



Grado de Protección IP: IP 54

Rango Temperatura: -20 - 50 °C

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Dimensiones: 80 x 113 x 58 mm


Acabado: Negro

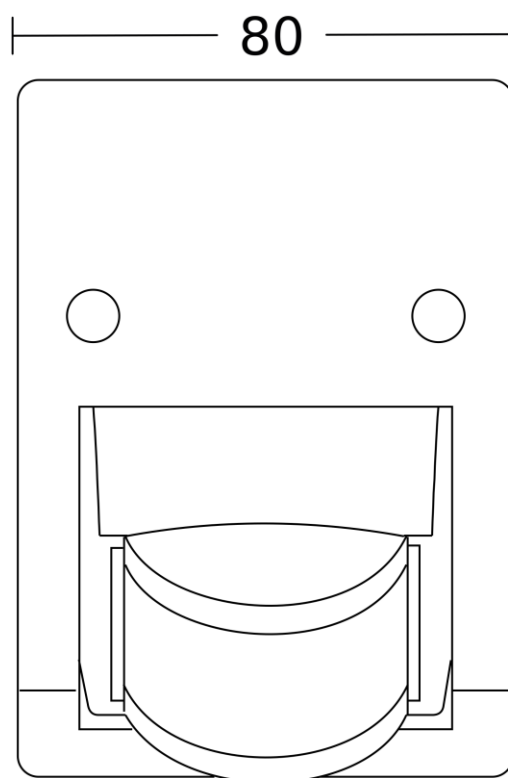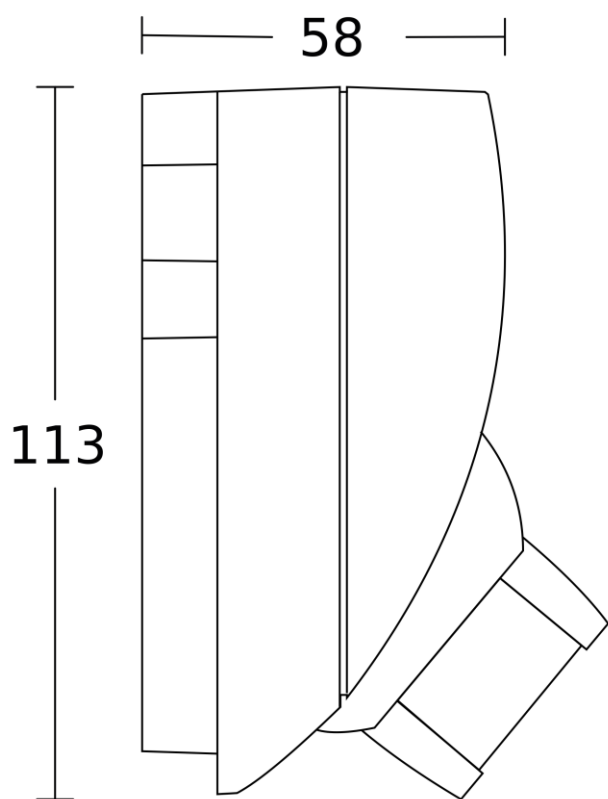

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR	Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Transversal:	12 m	Alcance Radial:	3 m
Ángulo Detección:	160 °	Ángulo Apertura:	40°
Altura Mínima:	1,8 m	Altura Máxima:	3 m
Altura Recomendada:	2 m		

Área de detección:

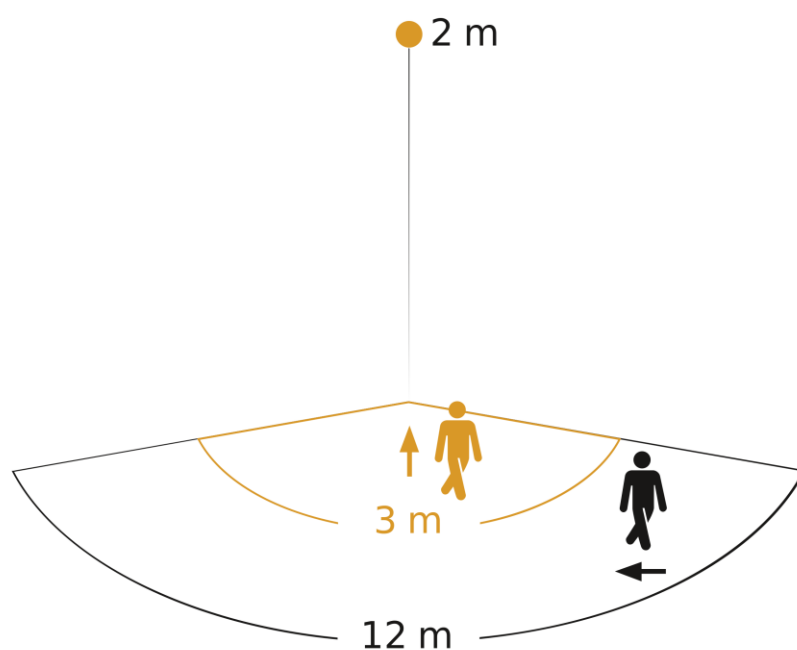

Possible mounting height: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial


Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	On/Off	Potencia Máxima:	600 W
Número Máx. Luminarias:	4	Potencia LED:	64 W
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	P*
Rango Luminosidad:	2 - 2000 lux	Rango Temporización:	8 s - 35 min
Interconexión Sensores:	NO	Tipo Interconexión:	-

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth

Esquema de conexión:

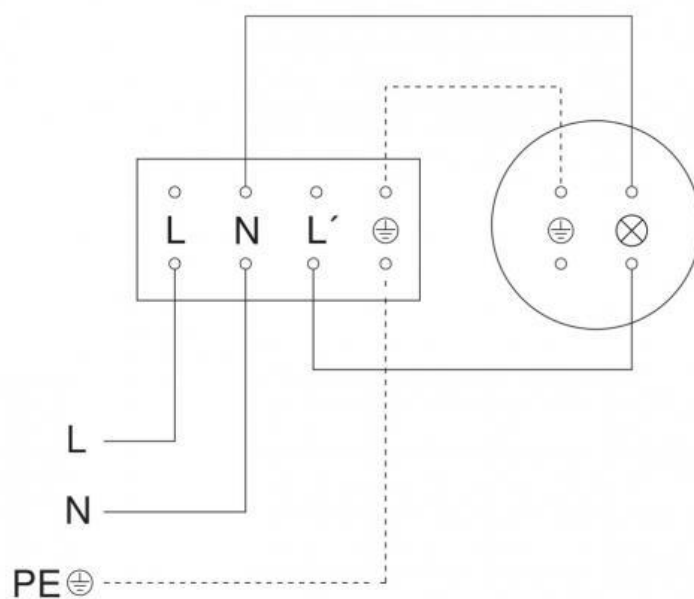

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,162 kg
EAN Producto:	8421053380345
Ancho Embalaje:	135 mm

Peso Bruto:	0,257 kg
Alto Embalaje:	90 mm
Profundo Embalaje:	90 mm