

89202425-230

Detector de movimiento y luminosidad empotrado (pared)
DALI-2 Master 180° 20m blanco



Descripción del producto:

Detector de movimiento y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,5 m, siendo la altura máxima de 2,5 m. Tiene un ángulo de detección de 180 ° y un ángulo de apertura de 90 °. El rango de detección tangencial es de 20 m y el rango de detección radial de 4 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 1000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros y control remoto.

Dispone de modo de funcionamiento TEACH. Posibilidad de interconexión entre sensores a través de DALI. El protocolo de control es DALI-2 Master. El número de luminarias regulables a través del bus DALI es 30 (1 grupo).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 50 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 20 y dimensiones: 94 x 94 x 78 mm.

Garantía de 5 años.


Características Generales

Tensión Alimentación:	220 - 240 VAC
Instalación:	Pared Empotrado
Necesita Accesorio	-
Empotrar:	
Grado de Protección IP:	IP 20
Rango Temperatura:	-20 - 50 °C

Frecuencia:	50 - 60 Hz
Dimensiones:	94 x 94 x 78 mm
Diámetro	*Instalación en caja
Corte:	
Acabado:	Blanco

*Detector para instalación en caja empotrable, diámetro de corte según caja utilizada.


Medidas:

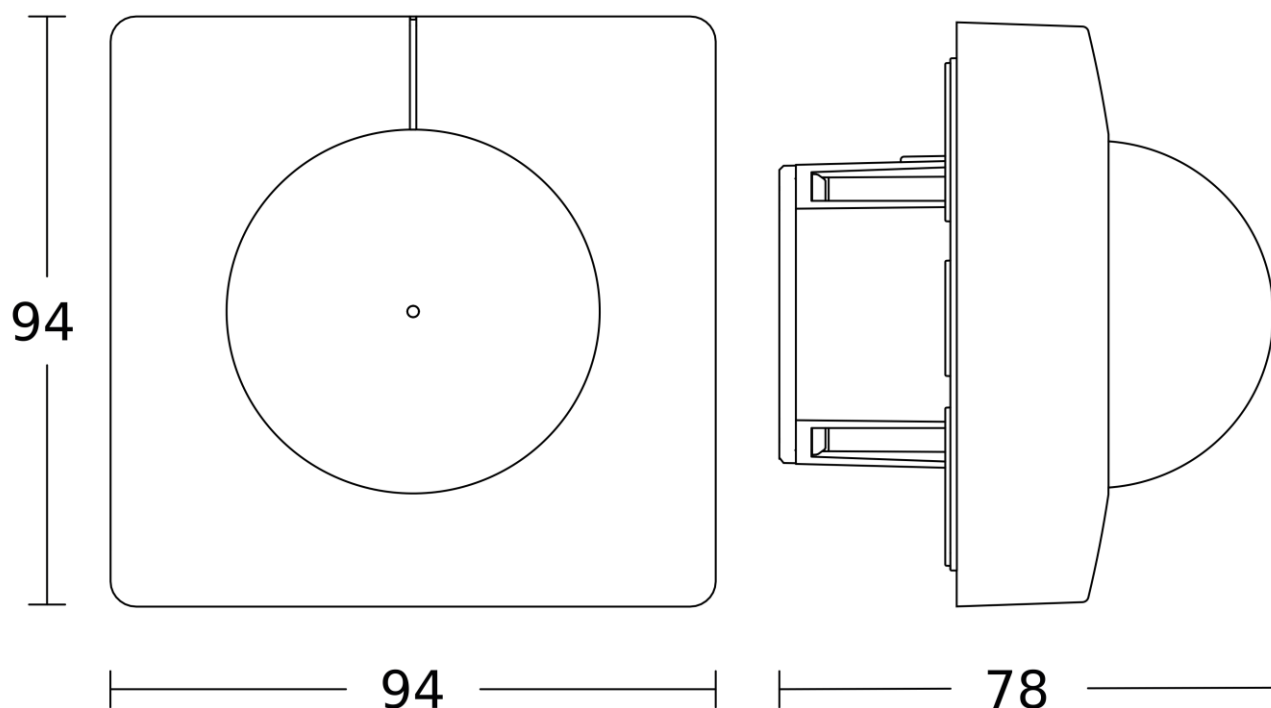

Parámetros de detección

Tecnología:	PIR	Tipo de Detección:	Movimiento
Alcance Transversal:	20 m	Alcance Radial:	4 m
Ángulo Detección	180 °	Ángulo Apertura:	90 °
Altura Mínima:	1,8 m	Altura Máxima:	2,5 m
Altura Recomendada:	2,5 m		

Área de detección:

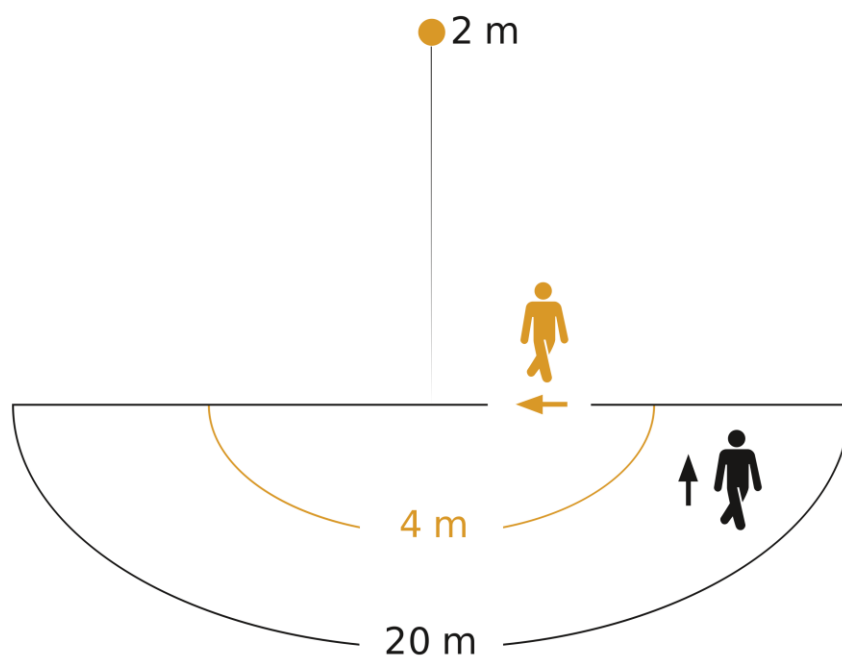

Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial


Black: tangential

Configuración y control

Tipo de Control:	DALI-2 Master		
Número Máximo de Luminarias y Grupos:	30 (1 grupo)	Corriente DALI Máxima:	128 mA
Entrada Auxiliar:	NO	Configuración:	P, SR*
Rango Luminosidad:	2 - 1000 lux	Rango Temporización:	5 s - 15 min
Interconexión Sensores:	SÍ	Tipo Interconexión:	DALI*

*P: Potenciómetros, SR: Smart Remote, BL: Bluetooth, DALI: DALI-2

Esquema de conexión:

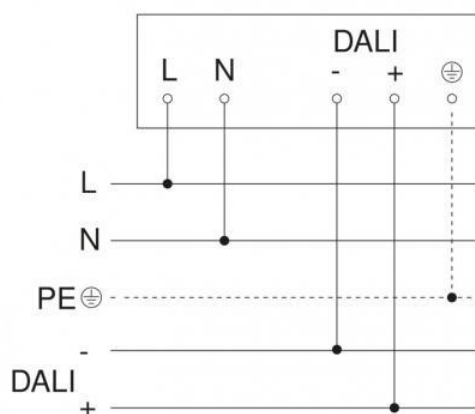

Datos Logísticos

Peso Neto:	0,143 kg
EAN Producto:	8421053380765
Ancho Embalaje:	124 mm

Peso Bruto:	0,233 kg
Alto Embalaje:	90 mm
Profundo Embalaje:	160 mm