


## Conector rápido de empotrar "Macho" de 3 polos con sistema de bloqueo de latiguillo electrico blanco Simon Cableado electrico

REF. CR0002/9

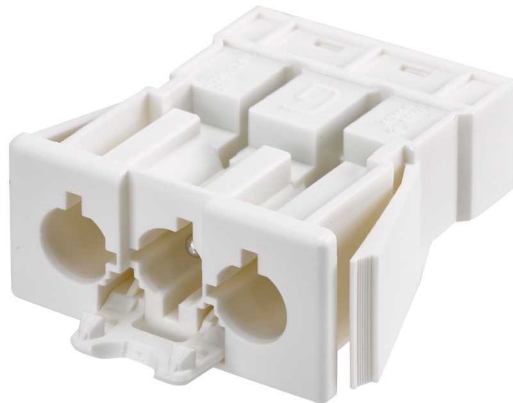

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Acorde a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este conector de empotrar "macho" de 3 polos de la serie Simon Cableado Eléctrico. Una solución perfecta para permitir una instalación flexible para redes eléctricas basado en un sistema de conexión rápida que permite conectar y desconectar puestos de trabajo y cambiar la ubicación de la centralización de conexiones eléctricas o modificar el número de conexiones eléctricas (requiere dimensionamiento previo) sin necesidad de realizar obra. Un conector que se fija sobre placas para adaptarse a las diferentes tipologías de envolventes (ya sean de pared, suelo, techo y mobiliario). Fabricado para intensidades de hasta 20 amperios y un voltaje de 250 voltios para un circuito de corriente regular o un circuito de alimentación de pantallas (iluminación).

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Con la gama de mobiliario de Simon 400, K45 y gama de cajas distribuidoras de Simon 400.

### CLASE ETIM

EC002566

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

NÚMERO DE CONTACTOS  
3

TENSIÓN NOMINAL (V~)  
250 V~

PROTECCIÓN CONTRA EL  
ACCESO DIRECTO DE  
CONTACTOS  
Sí

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)  
+70° C

NÚMERO DE POLOS  
3

NÚMERO DE CONEXIONES POR  
TERMINAL

2 bocas de embornado por  
borna (1 entrada / 1 salida)

INTENSIDAD (A)  
20 A

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO  
L, N y Tierra

RAL  
9003

TIPO DE CONECTOR  
GST18

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)  
-5 a 70° C

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN  
Si

VERSIÓN  
Macho

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
9

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para su conexión en  
conectores de 3 polos con figura  
Wieland® GST18i3.

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

EXTRACCIÓN DE CONECTOR  
Únicamente con herramienta

NÚMERO DE TERMINALES  
3

## NORMATIVA

REGULACIONES  
IEC 61535 / EN 61535

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.02

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO  
KGM

VOLUMEN EMBALAJE  
544320.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0.00

EAN EMBALAJE  
8426436039735

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
54432.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
10

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.19

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

ALTURA EMBALAJE  
72.00

PESO NETO EMBALAJE  
0.19

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.02

ANCHO EMBALAJE  
72.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM

LONGITUD EMBALAJE  
105.00