
Kit avant pour 3 modules avec 1 prise Schuko, 1 connecteur HDMI et USB et 1 prise R-TV + SAT noir mat Simon 100

RÉF. **10020304-238**

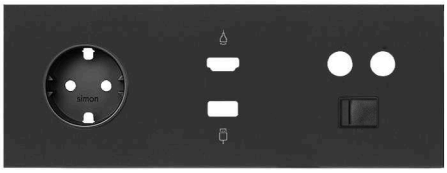

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant conçu pour trois modules comprend une prise Schuko, un connecteur HDMI et USB ainsi qu'une prise R-TV + SAT. Il arbore également une belle finition noire mate à la fois élégante et moderne. Faisant partie de la série Simon 100, il est donc compatible avec le reste des mécanismes de cette gamme. L'installation de ce produit est polyvalente, puisqu'il est possible de le placer aussi bien verticalement qu'horizontalement. Il s'agit d'un produit standard commercialisable sur l'ensemble du marché commun européen. Lors du fonctionnement du kit, la pièce dans laquelle celui-ci est installé doit être à une température comprise entre 5 °C et 40 °C. La plage de température de stockage doit, quant à elle, être comprise entre –25 °C et 50 °C. Pour nettoyer le kit, il suffit de l'essuyer à l'aide d'un chiffon humide et d'éviter les nettoyants pouvant contenir des produits chimiques, tels que le chlore, susceptibles de l'endommager. L'emballage du kit contient un enjoliveur et des touches. En outre, étant un kit multimédia, il comporte des connecteurs de télévision, de jeu et audio ainsi qu'une prise. Enfin, le kit répond aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2:2008.

FINITION

Noir mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

MONOBLOC

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053213636

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.13

POIDS NET DU PRODUIT
0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053213636

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
84.00

LONGUEUR EMBALLAGE
226.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
480295.20

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM