
Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con función luminosa y sistema de emb. por faston/soldadura con placa blanco Simon K45

REF. **KL04/9**

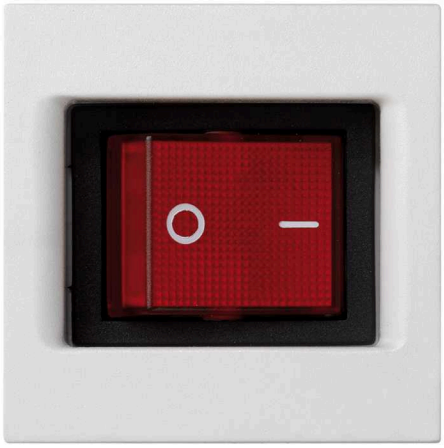

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor bipolar con función luminosa y sistema de embornamiento por faston/soldadura con placa, en color blanco y de la serie Simon K45. Tiene una intensidad de 16AX y un voltaje de 250V, además de presentar un funcionamiento de tipo basculante. Este interruptor se puede colocar tanto en superficie como de forma empotrada, en lugares con una temperatura que esté situada entre los 5 a los 40ºC, aproximadamente, aunque puede llegar a soportar, perfectamente, temperaturas extremas de -25 a 50ºC. Además, incluye la placa embellecedora y también grabado I/O y admite una sección de cable de hasta 1,5 mm, con un pelado de 11 mm. Cumple con las normativas EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012 y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, que es un material muy sencillo de limpiar puesto que solo necesitarás utilizar un paño suave y seco, sin tener que recurrir nunca a paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con placa, cableado negro y azul, faston e instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

La referencia incluye la placa embellecedora

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.5 W/h

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Faston - Soldadura

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 61058-1-1:2016 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436034525

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.37

PESO NETO EMBALAJE
0.37

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM