


Prise 2P+T CLEAN 16 A 250 V~ avec système de bornage à visser or Simon 270

RÉF. 20000455-095

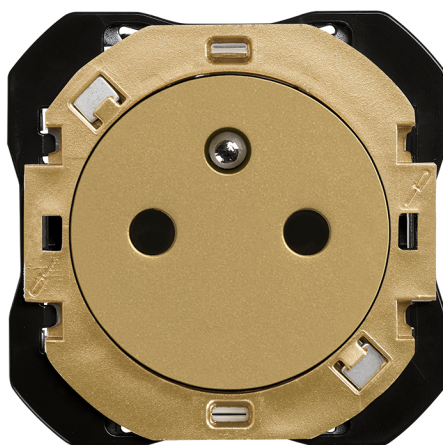

INFORMATION DE BASE

FINITION

COMPATIBILITÉ

Cadres CLEAN Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

FORMAT
2P+T

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

TYPE DE COUVERCLE
Large

INTENSITÉ (A)
16 A

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053302019	0.05	280.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053302026	1818180.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	10	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	55.50	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.05	117.00	0.51
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM

