


Tecla com visor para comutador com piloto de estado de 1 elemento branco Simon K45

REF. K115/9

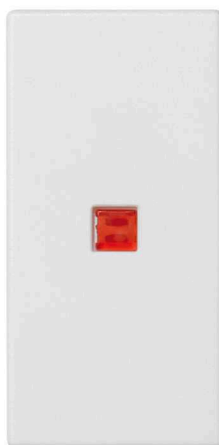

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a versatilidade de acabamentos em branco que combinam com todo o tipo de ambientes, a tecla com visor para comutador da coleção Simon 45, consegue o equilíbrio perfeito entre inovação, funcionalidade e design. A tecla com visor desta gama, inclui piloto para indicar se a carga sobre a que atua, está acesa ou apagada. No entanto não podem se combinar 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora da Simon 500 Cima a Simon 45. Está composta por termoplástico sem halogéneos, para proteger a divisão da propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Pode atingir temperaturas a mais de 60 °C, com intervalo de instalação de -5 a 60 °C. Tem uma dimensão de 45 x 22,5 mm e profundidade de 10 mm, e está desenhada para uma instalação tanto encastrada como em superfície e inclui função sinalizadora para balizar o mecanismo e o situar em momentos de escassa iluminação.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não é permitido combinar 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora da Simon 500 Cima em Simon K45

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versões de quarto e meio módulo

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Quarto

RAL
9003

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8426436047198	0.01	105.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	544320.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436047198	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	10	0.62
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	72.00	0.06
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	72.00	KGM