


Кнопочный выключатель 10А 250В~ с безвинтовым соединением Simon 75

РЕФ. 75150-39

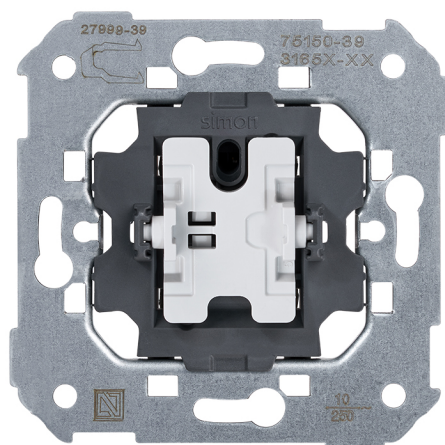

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

КЛАСС ETIM

EC000029

ЗАМЕЧАНИЯ

Возможность установки подсветки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 А

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

40

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°С)

-25 - 50 °С

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

2

ТИП МЕХАНИЗМА

Кнопочный выключатель

ВЕРСИЯ

Одиночное

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

МОНОБЛОК

Нет

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ЧАСТОТА

50 Hz

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

2

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°С)

5 - 40 °С

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ШИНЫ

Por inserción

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

15

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

КОГОТЬ

Simon 27

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053255797	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ШИРИНА УПАКОВКИ 165
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.058	ДЛИНА УПАКОВКИ 221
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.058	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ MMT
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 3026595
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMT	EAN УПАКОВКИ 8421053003565	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ MMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 10	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.58
	ВЫСОТА УПАКОВКИ 83	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.58
		ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM

