
Adaptador para entrada de minicanal de 20 x 30 mm blanco Simon 500 Cima

REF. **51010900-030**

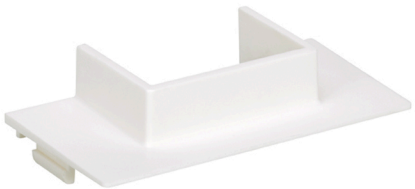

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador para entrada de minicanal de altas prestaciones destinado para su instalación en cualquier entorno. Especialmente diseñado para un minicanal de 20 x 30 mm este adaptador está fabricado en materiales de alta calidad y factura que se adaptan a las necesidades de todos los usuarios. Con unas medidas de 61 x 30 x 17 mm y acabado en color blanco es un elemento de alta calidad y seguro frente a incendios gracias a estar compuesto por materiales termoresistentes y libres de halógenos. Resulta perfecto para instalar en envolventes de pared de superficie y en el caso de tener que adaptar la entrada a un minicanal de 20 x 50 mm deberá utilizar la referencia 51020900-030 de la serie Simon Cima 500. Tanto su instalación como mantenimiento se realizan de forma sencilla y se recomienda la limpieza con un paño seco y evitar limpiadores que contengan cloro en su composición.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes de pared de superficie Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Adaptador para entrada de minicanal de 20 x 30 mm

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

En caso de tener que adaptar la entrada a una minicanal de 20 x 50 mm deberá utilizar la referencia 51020900-030

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Adaptador disponible para 2 tamaños de minicanal: 20 x 30 y 20 x 50 mm.

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

9003

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en envolventes de pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053092347

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
57.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.33

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

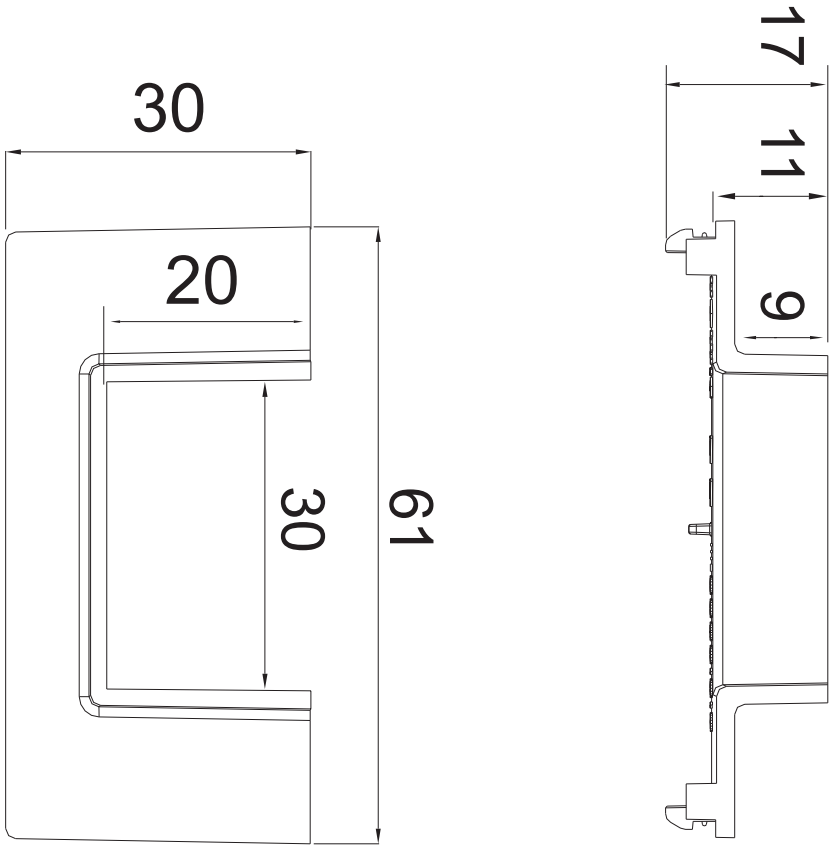
30
20
30
61
17
11
9