Interrupteur pour volets 230 V~ cuivre Simon 270 à 3 positions : montée, descente et arrêt

RÉF. **20000333-091**

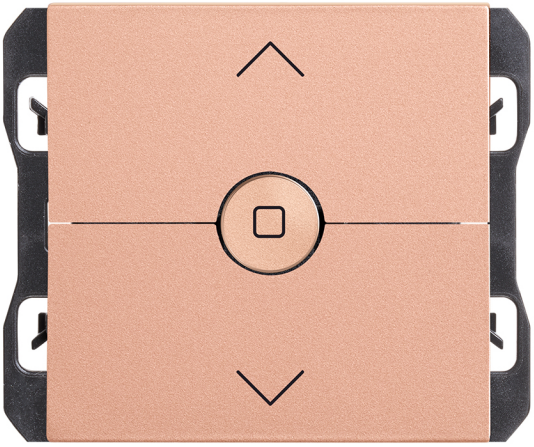

INFORMATION DE BASE

FINITION
Cuivre

SYMBOLE
Flèche

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Interrupteur pour volets à 3 positions

CLASSE ETIM
EC000044

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FORMAT

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE VERROUILLAGE
Électrique

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir à bascule

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
5 - 45 ºC

ALIMENTATION (V~)
230 V~

RAL
1035

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (ºC)
-20 - 85 ºC

TENSION (V~)
230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053283134

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.04

POIDS NET DU PRODUIT
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053283141

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
47.75

LARGEUR EMBALLAGE
57.00

LONGUEUR EMBALLAGE
261.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
710376.75

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.04

POIDS NET EMBALLAGE
0.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

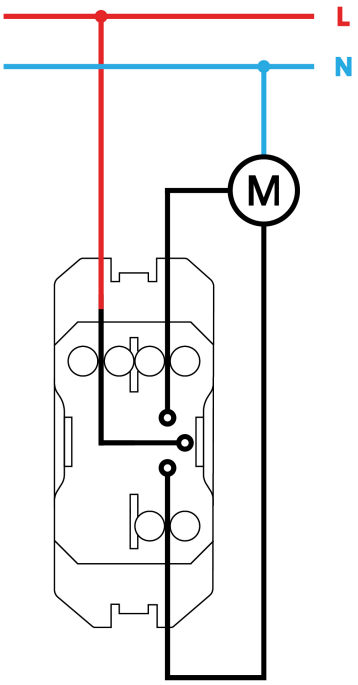
L
N
M