

Proyector DROP mini 3000K Flood On Board Dimmer Blanco

REF. 91891612-300



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector Drop mini con una temperatura de color de 3.000 K que otorga tonos cálidos que invitan a la tranquilidad y al sosiego, pero con tonos ya más neutros para que esa relajación no sea total. Invitan a sentirse confortables, con nosotros mismos y hacia el resto, pero también activos. Por otra parte, cuenta con altas prestaciones lumínicas debido a una óptica Spot de calidad y la mejor tecnología LED que proporciona hasta 81 lm/W. Respecto a las dimensiones de este proyector, son de 55(Ø)x84 mm y se trata de un proyector con fundición inyectada de aluminio.

En este tipo de luminarias es importante conocer su orientación. En este caso, la horizontal y la vertical son de 360 grados. Proyector con luminaria para pared, techo o suspendida. Fabricada en fundición inyectada de aluminio, con un acabado en blanco. Control y regulación por sistema On Board Dimmer.

¿Quieres saber más sobre este proyector Drop? Puedes consultar más características de este proyector mini en este mismo sitio, en las pestañas. También puedes consultar nuestro catálogo online; para localizarlo en él, debes anotar la siguiente referencia: 91891612-300.

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

511001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

RAL

9016

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

On board dimmer

CRI

90.00

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

III

L70 (°C)

150000h a 25°C

L90 (°C)

40000h a 25°C

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

LÚMENES (LM)

1020 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


ÓPTICAS

Flood 31°


POTENCIA (W)

13.5 W

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

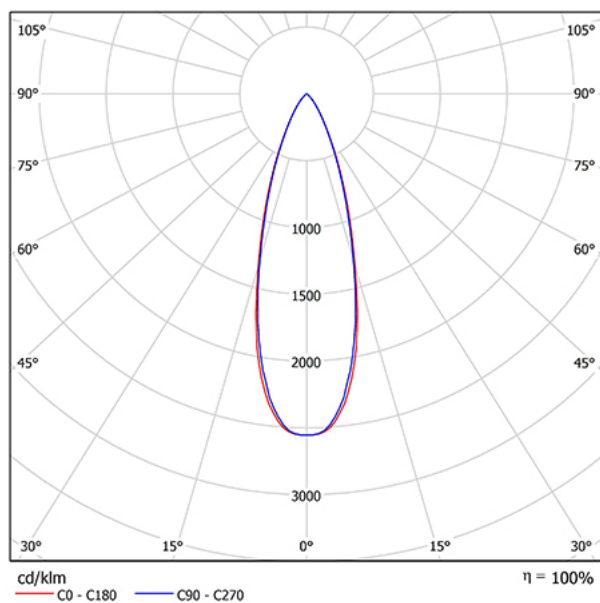


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049530

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.58

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547049530

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

83.00

ANCHO EMBALAJE

180.00

LONGITUD EMBALAJE

298.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.44

PESO NETO EMBALAJE

0.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM