


Светорегулятор универсальный поворотной-нажимной проходной 40-500Вт 230В~ с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 75319-39

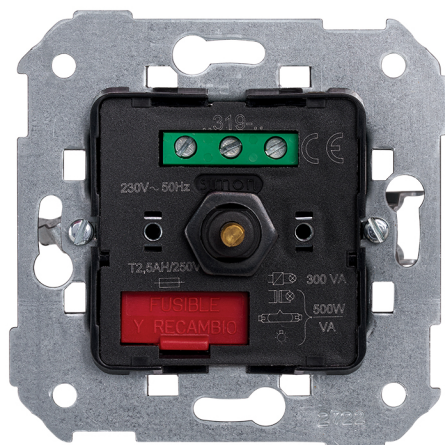

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones, Simon 44 Aqua, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКИМ ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/ ПЕРЕКРЕСТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Да

СОВМЕСТИМО С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ 230В (ВТ)

500 W

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Нет

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Светорегулятор и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000025

ЗАМЕЧАНИЯ

В одной и той же цепи нельзя подключать два светорегулятора

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

3

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ЦЕПЕЙ

1

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

500 W

СОВМЕСТИМО С ЭЛЕКТРОННЫМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ С ЭЛЕКТРОННЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

300 W

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

СОВМЕСТИМО С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10В

Нет

СОВМЕСТИМО С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ (VA)

Нет

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)

Нет

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (W)

500

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО НА ЦЕПЬ

1

ТИП МЕХАНИЗМА

Поворотно-нажимной

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (W)

40 W

МОНОБЛОК

Да

СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ (VA)

Нет

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

40

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

20 - 75 °C

ТИП

Поворотно-нажимной

ВЕРСИЯ

Одиночное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

2

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

9

КОГОТЬ

В комплекте

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053060483	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.10	ДЛИНА УПАКОВКИ 76.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.10	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 0.33
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053060483	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ DMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 329232.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.10
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ММQ	ВЫСОТА УПАКОВКИ 57.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.10
	ШИРИНА УПАКОВКИ 76.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM

