


Kit front para 2 elementos com 1 base de tomada schuko, 1 tomada R-TV+SAT única com 1 conector RJ45 6 UTP preto mate Simon 101

REF. 10020208-238

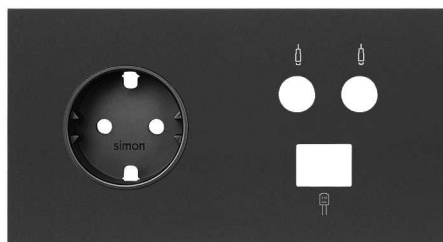

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este tipo de kit frontal tem capacidade para 2 elementos e vem com 1 tomada schuko, 1 chave e 1 carregador USB preto em acabamento brilhante. Esta é uma peça que está incluída na série Simon 100 e portanto é compatível com o resto das peças da empresa. Simon recomenda que ele seja usado em quartos de dormir e se destaca por oferecer conector USB, plugue e interruptor de luz que pode ser através de interruptor de botão.

A intensidade do schuko é 16A, cruzando 10 AX e USB 2.1 A, com 250 V~. Possui um tipo de fixação por corte (1 clique) e no USB para aparafusar. O seu funcionamento é baseado tanto por um botão como por inserção.

Este kit destaca-se por ser fácil e confortável permitindo a instalação no sentido vertical e horizontal. O material com que é concebido torna-o resistente e capaz de funcionar entre 5 e 40°C podendo mesmo suportar até um máximo de -25 e 50°C em termos de temperatura de armazenamento.

A peça cumpre as seguintes normas: directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3.

ACABAMENTO

Preto Matt

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampas e teclas

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053213476	0.10	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	329406.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053213476	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	25.30	0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.10	155.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	