

## Conmutador 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. 31204-30



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conmutador con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido, en color blanco, de la serie Simon 31. Su intensidad es de 10 AX y funciona con un voltaje de 250V y su funcionamiento es de tipo basculante. Este conmutador es combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución de indicador luminoso. Cuenta con 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11 mm y un consumo señalizado de 1 mA. Se puede instalar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente. Está fabricado en componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoestable, cumpliendo con las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Sus dimensiones son de 64x65 mm y para limpiarlo, solo necesitarás un paño suave y seco, para que quede en perfectas condiciones.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31803-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSIÓN (V~)

250 V~

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

### GARRA

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053005835

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053005835

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.94

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

83.00

PESO NETO EMBALAJE

0.94

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.09

LONGITUD EMBALAJE

221.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.09

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039




Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch  
7700150-039

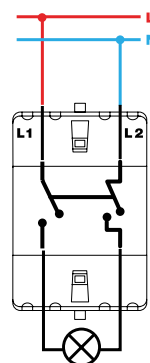

Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

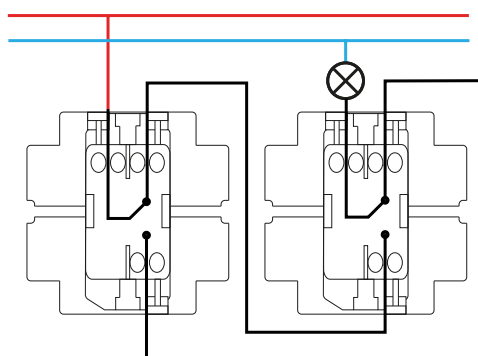

Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX

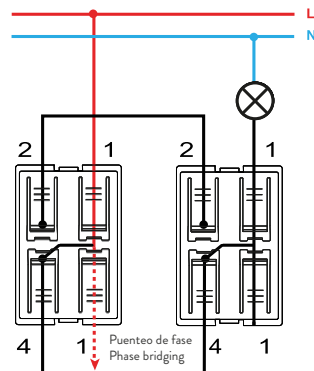

Conmutador / 2-way switch  
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

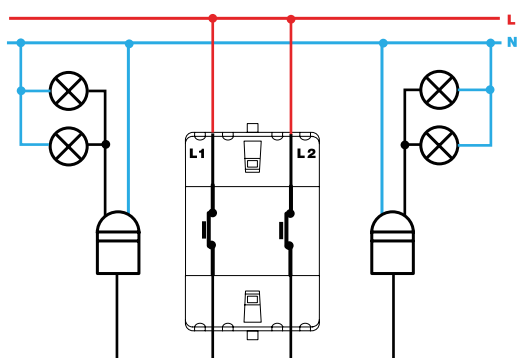


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX

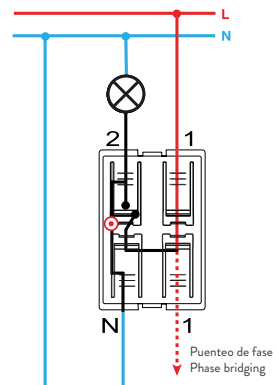


Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX

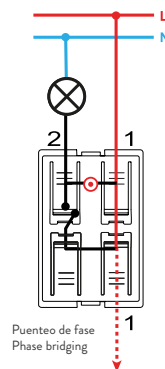

Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

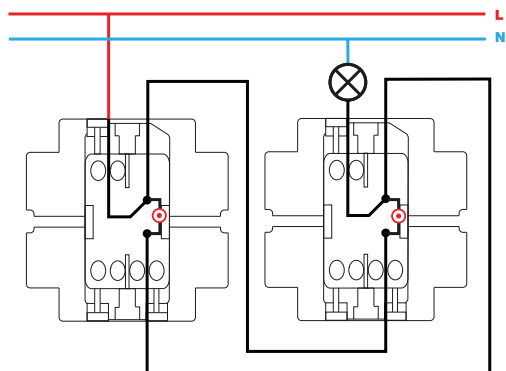

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

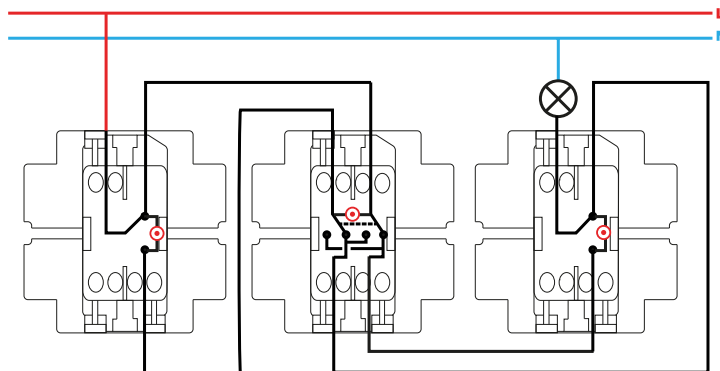

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX