


Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 1 conector RJ45 categoría 6 FTP blanco Simon K45

REF. K096F/9

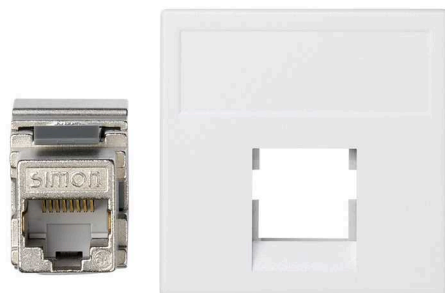

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La placa de voz y datos plana de 1 elemento sin guardapolvo con conector RJ45 de categoría 6 FTP dentro de la colección Simon K45 con un suave tono blanco nieve, se integra perfectamente en el conjunto de un espacio compacto. Con un número medio de módulos, está compuesto por materiales metálicos aislados con termoplástico, libre de halógenos, que evita la propagación de llama y toxicidad de humo en caso de incendio. La placa de voz y datos K45 de Simon, que admite cableado 22-24 AWG y puertos tipo KeyStone I y II, requiere utilizar el posicionador de 90°C en caso de combinar la placa plana K45 en envolventes verticales para orientarla en la posición adecuada. Apta para instalación empotrada o en superficie, el conector RJ45 se clipa directamente en la placa sin necesidad de tornillos, reduciendo el tiempo de instalación y maximizando su funcionalidad. Calidad, elegancia e innovación en toda la gama Simon K45.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-24 AWG

DISPONIBLE EN

Placa con 1 y 2 conectores RJ45

CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR

Categoría 6 FTP

CONECTORES RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2115750.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436031982	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 211575.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.30
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 65.00	PESO NETO EMBALAJE 0.30
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 155.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 210.00	