Caixa de parede de superfície para 1 elemento duplo branco Simon 500 Cima

REF. **51000001-033**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 500 Cima apresenta o modelo de caixa de parede 51000001-033, adequado para superfícies e ambientes de trabalho ideais para fechar de forma profissional todo o tipo de instalações. Trata-se de um elemento para ser fixado sobre parede em diferentes superfícies, apresenta cor e tonalidades em branco, material de plástico e acabamentos em alumínio conformando um grande equilíbrio técnico e estético. Sua capacidade termoplástica minimiza o risco em situações de altas temperaturas e emissões de fumo, garantindo-se os mínimos de segurança e certificação profissional. Dimensões de 97 x 167 x 59 mm e uma profundidade de 50 mm, possibilita uma capacidade de 2, 4, 6, 8 e 12 elementos. A série Simon 500 possibilita a compatibilidade com outros modelos Cima facilitando a montagem e a fixação de diferentes elementos para uma perfeita consolidação de todo o tipo de arquiteturas e sistemas elétricos.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente o bastidor pode ser aparafusado na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
4

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
1

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
0

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
0

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
4

VERSÃO
1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053091609

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.27

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053091609

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

75.00

LARGURA DA EMBALAGEM

100.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

170.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.27

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

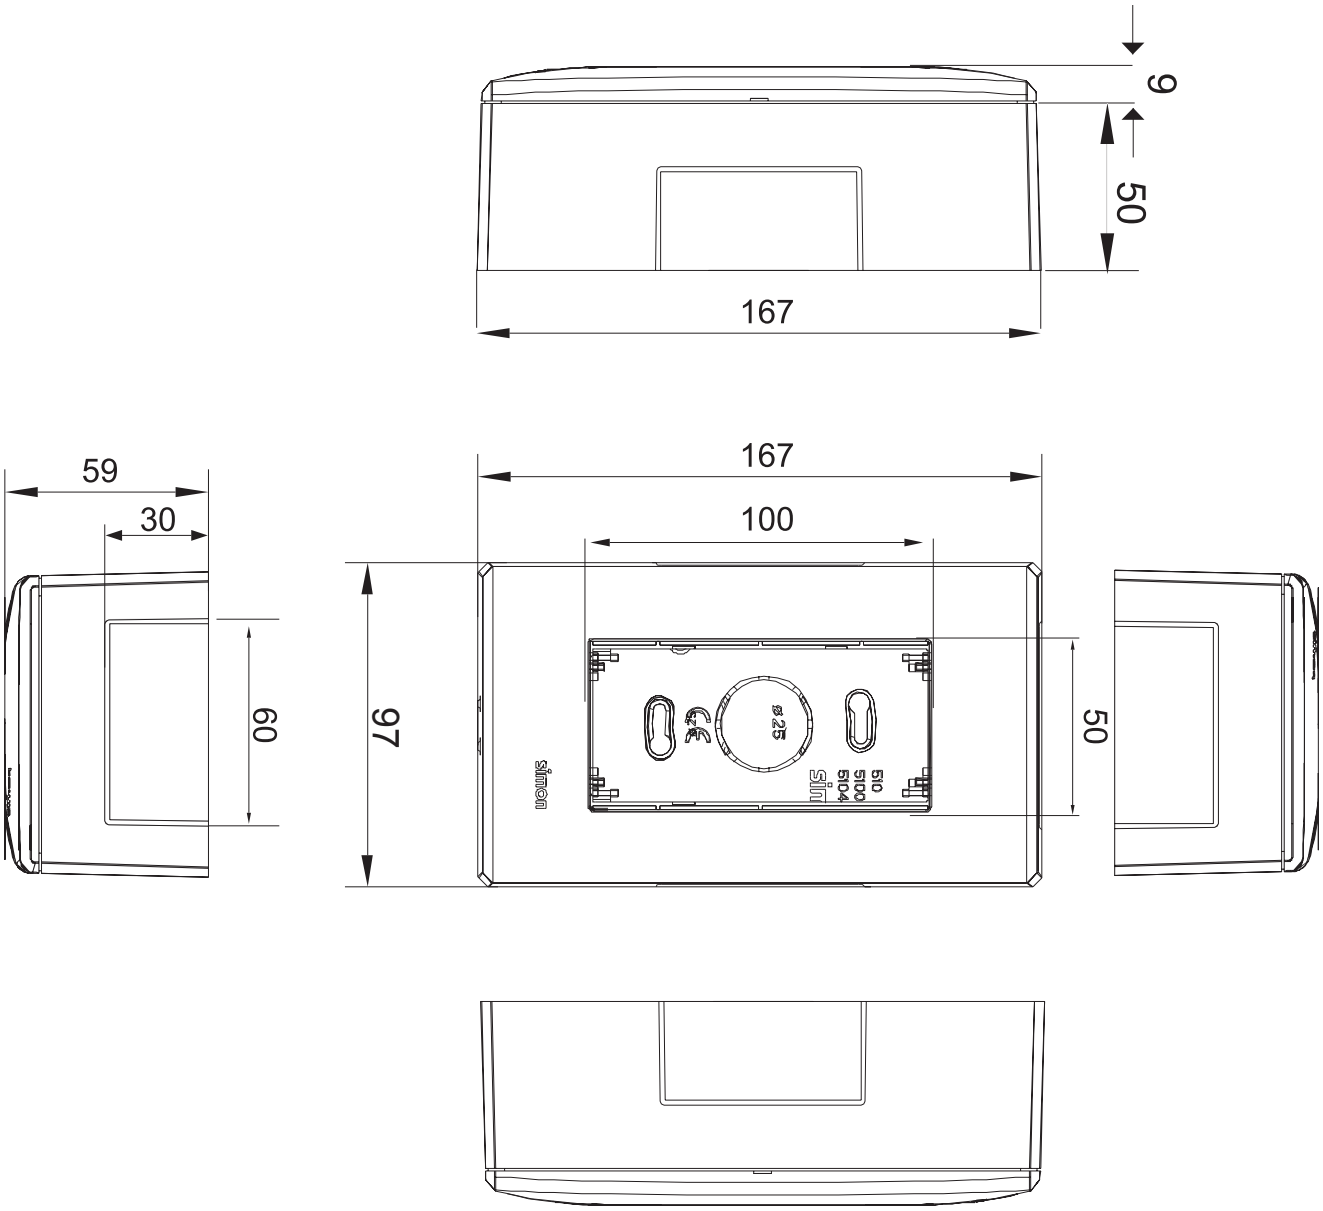
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM


9
50
167
59
30
60
167
100
97
50
ø 25
simon
510
5100
5104
Sim