


Botão de pressão 10 A 250V~ com sistema de ligação rápida Simon 75

REF. 75150-39

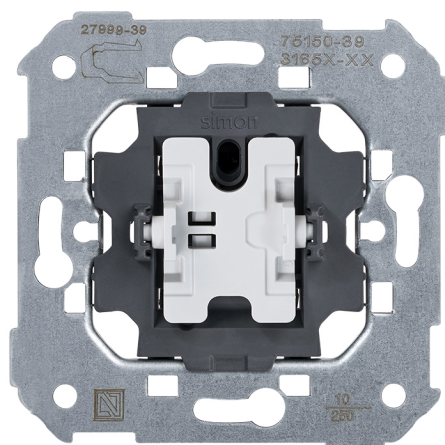

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 75 apresenta o Botão 10 A 250V~ com sistema de conexão rápida e funcionamento basculante. Este elemento tem a possibilidade de implementar função sinalizadora através de suporte sinalizador e tecla com visor. É apto para superfície e embutir, realizando sua instalação de maneira confortável em questão de poucos minutos. Resistência e durabilidade são dois adjetivos que definem este botão fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico livre de halogênios, que evitam seu deterioramento diante de altas e baixas temperaturas. Além disso, é apto para uma seção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e descascamento de cabo de 11 mm. Todas essas qualidades não têm influência em seu preço, já que estamos diante de um dos botões mais econômicos que existem hoje no mercado.

MATERIAL

Metal, Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte sinalizador e tecla com

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	INTENSIDADE (A) 10 A	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 40
NÚMERO DE CONTATOS 2	VINCULÁVEL Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pivoting	VERSÃO Individual
FREQUÊNCIA 50 Hz	MONOBLOCO Não	TENSÃO (V~) 250 V~
FUNÇÃO INDICADORA Não	TENSÃO NOMINAL (V~) 250 V~	NÚMERO DE CABOS 2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS Por inserción	GARRA Simon 27	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 15	REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Rápido
	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053255797	0.06	221.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.06	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3026595.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053003565	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.58
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	83.00	0.58
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	165.00	KGM

